EXCENTR
BROSZURA



EXCENTR
.COM

WYTRZYMAŁOŚĆ

HOLENDERSKA
PRODUKCJA


WYDAJNOŚĆ



ZNACZNIE LEPSZA WYDAJNOŚĆ W KRÓTSZYM CZASIE, PRZY NIŻSZYCH KOSZTACH.

SPIS TREŚCI

4 – METODA EXCENTR
6 – EXCENTR 55-35
7 – EXCENTR 43
8 – EXCENTR 40-25
9 – EXCENTR 40-25 B
10 – EXCENTR 30-20+
11 – EXCENTR 30-20+B
12 – EXCENTR 30-20
13 – EXCENTR 30-50
16 – EXCENTR DAILY X1
18 – EXCENTR DAILY 55-60
20 – EXCENTR DAILY 45-40
22 – EXCENTR DAILY 45-40 DISC
24 – EXCENTR WIELOFUNKCYJNA STACJA HIGIENY
25 – EXCENTR HANDHERO
26 – EXCENTR WÓZEK HOTELOWY FRESHBAMBOO FB-M
28 - NOTES
29 – AKCESORIA EXCENTR
30 – EXCENTR AIR 250
32 – EXCENTR AIR 100
33 – ESCATEQ
34 – ŚRODKI CHEMICZNE EXCENTR
35 – ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE
36 – APLIKACJA
40 – SYSTEM PADÓW DIAMENTOWYCH (EDS)
42 – ZASTOSOWANIE PADÓW
46 – RODZAJE POWIERZCHNI
52 – SEKTORY RYNKU
55 – O NAS
56 – AKADEMIA EXCENTR
58 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA



ZESKANUJ PO WIĘCEJ

METODA EXCENTR

Najbardziej efektywny sposób czyszczenia i konserwacji podłóg.

Metoda Excentr jest główną zasadą działania rewolucyjnych urządzeń marki. Jest to niezwykle skuteczna technologia usuwania zabrudzeń z różnego typu powierzchni. Maszyny zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić im łatwy dostęp do wszystkich narożników (prostokątny kształt).

Pady wykonują 2850 obrotów na minutę na niewielkich kołach o średnicy 7 mm. Sprawia to, że skuteczność sprzętu można uznać za bezkonkurencyjną na rynku. W przeciwieństwie do obrotowych maszyn jednotarczowych, pad zawsze ma kontakt z podłożem całą swoją powierzchnią. Efektem tego jest wyjątkowo wysoka wydajność oraz łatwość w obsłudze. Aby zagwarantować doskonałe rezultaty pracy na niemal każdym typie pokrycia w krótkim czasie, nacisk urządzenia można regulować w zakresie od 17 do 120 kg (zależne od typu maszyny oraz liczby odważników). W ofercie można znaleźć szeroką gamę padów i akcesoriów pozwalających osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty czyszczenia.

Korzyść 1: 4 razy szybciej

Metoda Excentr opiera swoje działanie na ruchu oscylacyjnym, a więc innym niż większość tradycyjnych urządzeń czyszczących. Dynamika mechanizmu skupia się na sile odśrodkowej, w celu zapewniania jak największej precyzji.

2850 obrotów na minutę gwarantuje, że urządzenia Excentr generują 15 razy więcej ruchów niż konwencjonalne maszyny. W praktyce czyszczenie odbywa się 3–4 razy szybciej, a koszty m^2 znacząco spadają.

Korzyść 2: Unikalna konstrukcja

Urządzenia stosujące okrągłe rodzaje padów mają problemy z myciem wzdłuż listew przypodłogowych i w narożnikach. Produkcja modeli o prostokątnych kształtach oferuje znacznie więcej możliwości. Sprzęt ten precyzyjnie czyści każde trudno dostępne miejsce, nie pozostawiając wolnych przestrzeni między listwą a padem.

Posiadamy również w ofercie specjalistyczny sprzęt dedykowany do pracy w trudnych warunkach – Excentr 30-50. Jest to jedyna na świecie maszyna czyszcząca o zaostrzonym kształcie. Idealnie sprawdzi się w pracy pod kaloryferami, podczas mycia pod wiszącymi muszlami klozetowymi, a także na basenach czy w pojazdach komunikacji miejskiej.

Korzyść 3: Ergonomia i łatwość obsługi

Ogólnie rzecz biorąc, praca z maszynami czyszczącymi jest postrzegana jako zajęcie obciążające fizycznie. Zwłaszcza maszyny jednotarczowe wymagają dużego wysiłku, aby nad nimi zapanować – choć trzeba przyznać, że dla jednych jest to trudniejsze niż dla innych. Niemniej jednak, zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy mogą tutaj odnieść spore korzyści!
Dzięki metodzie Excentr pracują Państwo:

* Z rozluźnionymi przedramionami, barkami i plecami
* Z prostymi plecami, w ergonomicznej pozycji
* Poruszając się prosto przed siebie (z opcją pracy w tył)
* Bez obciążania nadgarstków.
*

Nie wymaga szkolenia

Kolejną dużą zaletą tej metody dla menedżerów pracujących z często zmieniającym się personelem jest fakt, że metoda Excentr nie wymaga szkolenia (z obsługi maszyn). Maszyny są bowiem bezpieczne, proste i ergonomiczne w obsłudze już od pierwszej minuty.
Proste koncepcje opracowane m.in. do czyszczenia, gruntownego doczyszczania, zdzierania (strippingu), polerowania i renowacji podłóg są wolne od chemii i oparte na jednym lub zaledwie kilku krokach (padach). Dzięki temu wdrożenie do pracy osób z mniejszym doświadczeniem lub bez doświadczenia jest bardzo proste i odpowiedzialne!
Na koniec warto dodać, że metoda ta jest zalecana dla osób z ograniczeniami fizycznymi, ponieważ w minimalnym stopniu obciąża organizm.

Korzyść 4: Przyjazne środowisku

Coraz częściej powracającym i ważniejszym tematem jest sposób czyszczenia lub obróbki powierzchni w relacji do wpływu, jaki wywiera on na środowisko. Nie jest to zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę, ile milionów litrów chemii i środków czyszczących trafia codziennie do kanalizacji na całym świecie.

W Excentr nie jesteśmy przeciwni stosowaniu środków czyszczących, ale opowiadamy się za ich ograniczaniem! Używajmy detergentów tylko wtedy, gdy jest to konieczne – potencjał redukcji i pozytywnego wpływu na środowisko jest gigantyczny. Kto pracuje z metodą Excentr w odpowiedni sposób, redukuje zużycie środków czyszczących o 95%! To odważna obietnica, ale właśnie nad tym pracujemy od pierwszego dnia! Projektujemy systemy, które sprawiają, że użycie chemii staje się zbędne. Aby to osiągnąć, dodajemy specjalne cząsteczki do naszych padów: drobinki diamentu, tlenku glinu, kawałki tworzywa sztucznego (pochodzącego z recyklingu i biodegradowalnego) itp. Dzięki temu między innymi:

* Zużycie chemii zostaje ograniczone o 95%.
* Koszty spadają (brak konieczności zakupu środków czyszczących).
* Unika się ryzyka (brak uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem chemii, brak poślizgnięć, nienaruszona farba na listwach przypodłogowych, brak osadów po czyszczeniu, brak ryzyka przedawkowania, brak zagrożenia dla użytkownika).
* Praca staje się przyjazna dla środowiska.

Wszystkie nasze pady to produkty typu Full Cycle®, posiadające certyfikat Green Seal™ za innowacyjność środowiskową, opartą na szybszej biodegradacji na składowiskach odpadów oraz wykorzystaniu materiałów w 100% pochodzących z recyklingu lub włókien naturalnych. W wielu przypadkach nasze pady wykonane są z przetworzonych butelek PET.

Korzyść 5: Głębokie czyszczenie

Trudne do czyszczenia fugi? A może problemy z doczyszczaniem podłóg strukturalnych? Coraz więcej producentów podłóg przechodzi z gładkich powierzchni na te z teksturą. Mamy tu na myśli na przykład podłogi PCV imitujące drewno itp. Wygląda to pięknie, ale stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za czyszczenie i konserwację!

Metoda Excentr opiera się na krótkim, drobnym ruchu oscylacyjnym (7 mm) po okręgu. Ten ruch w połączeniu z naszą specjalnie opracowaną padem fibrowym Excentr Fiber Pad gwaran głębokie czyszczenie!



Flagowy model Excentr

Excentr 55-35 to flagowy model firmy Excentr: wykonany ze stali nierdzewnej, solidny i wyjątkowo skuteczny dzięki 2850 ruchom na minutę. Idealne wyważenie oraz regulowany uchwyt sprawiają, że praca z tą maszyną jest prosta i ergonomiczna. Dzięki temu każdy może ją obsługiwać, nawet bez doświadczenia czy specjalistycznej techniki.

Narzędzia

Dostępne są różne narzędzia, które pozwalają optymalnie wykorzystać wszechstronność maszyny. Można ją doposażyć m.in. w zbiornik do szorowania, osłonę Splash & Dust Guard czy system odsysania pyłu, umożliwiający pracę bezpyłową. Ponadto maszyny Excentr 55-35 można ze sobą łączyć. Pozwala to na pracę z maksymalnie trzema maszynami jednocześnie (szerokość robocza 165 cm). Rozwiązanie to nie pozostawia przerw między padami, a zestaw wciąż prowadzi się w sposób prosty i ergonomiczny przez jednego operatora.

Zmienna waga

Maszyna Excentr 55-35 waży 39 kg (bez obciążników) i jest standardowo dostarczana z jednym zestawem obciążników o łącznej wadze 24 kg. Nacisk pada reguluje się za pomocą zestawów obciążników ważących 24 kg każdy (dwa ciężarki po 12 kg). Dzięki dodatkowym obciążnikom nacisk pada można dostosować w zakresie od 39 do 110 kg.





Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	55 cm x 35 cm	kW	1.1 kW
Nacisk pada	39 kg - 110 kg (59 g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	64 dB	Wysokość podłoga - silnik	35 cm
Długość kabla	15 m (odłączany)	Wysokość podłoga - gryf	125 cm maks.
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.	Przód maszyny - tył koła	63 cm
Wolt/Hz	230 V/50 Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

Połączenie ruchów mimośrodowych i rotacyjnych

Excentr 43 łączy ruch mimośrodowy (ekscentryczny) z ruchem rotacyjnym, charakterystycznym dla maszyn jednotarczowych. To połączenie ruchów, zwane również ruchem orbitalnym, jest niezwykle skuteczne zarówno na twardych, jak i miękkich podłogach. Model Excentr 43, podobnie jak 55-35 oraz 30-20+, posiada zmienny system dociążania. Dzięki dodatkowym obciążnikom nacisk pada można regulować w zakresie od 38 do 80 kg.



Wykładziny i dywany

Dzięki Excentr 43 można realizować nowoczesną formę czyszczenia metodą bonetowania. W przypadku tradycyjnych maszyn jednotarczowych, ich ruch obrotowy sprawia, że wszystkie włókna są w zasadzie spychane w jedną stronę. Powoduje to, że efekt czyszczenia nie jest optymalny, a wykładzina traci na puszystości.

Ponieważ Excentr 43 nie tylko wykonuje ruch orbitalny z prędkością 140 obr./min, ale jednocześnie wykonuje 1400 małych ruchów mimośrodowych o średnicy 2,1 cm, włókna są intensywnie "wytrząsane", a pad z mikrofibry szoruje je czysto z każdej strony. Taki sposób pracy gwarantuje znacznie lepszy efekt czyszczenia oraz większą objętość (puszystość) włókien.

Drewno

Dzięki temu, że Excentr 43 wykonuje „złożone" ruchy w wielu kierunkach, jest to maszyna idealnie nadająca się do obróbki drewna. Efekt szlifowania – zarówno przy użyciu papierów ściernych o grubszym, jak i drobniejszym ziarnie (grit) oraz siatek szlifierskich – jest imponujący. Maszyna ta zaskoczy Państwa swoimi możliwościami także podczas szlifowania międzywarstwowego i polerowania po pracy szlifierką taśmową. Również przy wykańczaniu podłogi olejem lub woskiem urządzenie to Państwa nie zawiedzie – maszyna doskonale rozprowadza produkt i skutecznie wciera go w powierzchnię.

Standardowo z systemem natryskowym

Dzięki dwóm rodzajom ruchów uzyskano optymalną równowagę pomiędzy balansem a ekstremalną siłą czyszczenia. Praca z Excentr 43 jest niezwykle prosta i bardzo ergonomiczna. Opcjonalnie maszyna może zostać wyposażona w system natryskowy. Woda, z dodatkiem detergentu lub bez, jest równomiernie i w kontrolowany sposób rozprowadzana po powierzchni. To idealne rozwiązanie podczas pracy na wykładzinach! Excentr 43 może być używany do czyszczenia, zdzierania (strippingu) i polerowania wielu rodzajów podłóg. Urządzenie wyposażone jest w odłączany przewód zasilający, co zapewnia elastyczność użytkowania. W przypadku uszkodzenia kabla nie ma potrzeby wzywania elektryka.



Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	43 cm - 17" inch	kW	0,75 kW
Nacisk pada	38 kg - 80 kg (56g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	60 dB	Wysokość podłoga - silnik	37 cm
Długość kabla	15 m (afneembaar)	Wysokość podłoga - gryf	125 cm maks.
Ruch (oscylacja)	1400 Rpm x 21mm p/m	Przód maszyny - tył koła	70 cm
Wolt/Hz	230 V/50Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ




Alternatywa dla maszyny jednotarczowej

Dzięki szerokości szorowania wynoszącej 43 cm, Excentr 40-25 jest idealną alternatywą dla tradycyjnej maszyny jednotarczowej. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu, gruntownym doczyszczaniu, zdzieraniu (strippingu) i lekkiej renowacji małych i średnich powierzchni!

2850 obrotów w połączeniu z naciskiem pada wynoszącym 45 kg gwarantuje fantastyczne rezultaty w bardzo krótkim czasie. Ponadto Excentr 40-25 jest niezwykle prosty i ergonomiczny w obsłudze! W większości przypadków praca odbywa się bez dodawania środków chemicznych. Krótko mówiąc: wszystkie zalety Metody Excentr w bardzo przystępnej cenie!

Na maszynie Excentr 40-25 istnieje możliwość zamontowania zbiornika do szorowania.



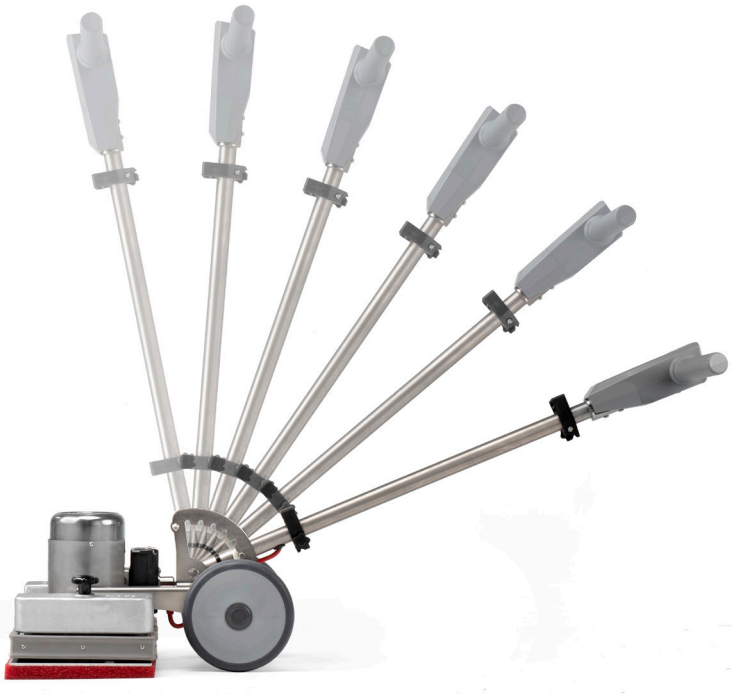

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	43 cm x 25 cm	kW	0,55 kW
Nacisk pada	25 kg - 45 kg (42 g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	60 dB	Wysokość podłoga - silnik	28 cm
Długość kabla	15 m (odłączany)	Wysokość podłoga - gryf	119 cm maks.
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.	Przód maszyny - tył koła	50 cm
Wolt/Hz	230 V/50 Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ


Bezprzewodowe czyszczenie, gruntowne doczyszczanie, zdzieranie, renowacja i wiele więcej!

Praca z maszyną Excentr jeszcze nigdy nie była tak prosta: bezprzewodowo, bez wibracji i ze 100% rezultatem!

Excentr 40-25B jest dostarczany z odłączanym akumulatorem litowo-jonowym, który pozwala na 30 (do 45) minut w pełni autonomicznej pracy. Potrzebują Państwo pracować dłużej? Żaden problem – akumulatory można łatwo wymieniać w trakcie wykonywania zadań. Ładowanie akumulatora Excentr Battery Pack trwa 2 godziny, ale już w zaledwie 60 minut naładują go Państwo do poziomu 80%. Dzięki temu posiadanie już 3 akumulatorów pozwala na pracę w trybie 24/7! Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej zewnętrznej ładowarki, którą można łatwo przenosić między obiektami. Miły dodatek: akumulator Excentr Battery Pack jest wyposażony w port USB, dzięki czemu podczas pracy można naładować telefon.

Dzięki szerokości szorowania wynoszącej 43 cm, Excentr 40-25B jest idealną alternatywą dla maszyny jednotarczowej. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu, gruntownym doczyszczaniu, zdzieraniu (strippingu) i lekkiej renowacji małych i średnich powierzchni!
2850 obrotów w połączeniu z naciskiem pada wynoszącym 45 kg gwarantuje fantastyczne rezultaty w bardzo krótkim czasie. Ponadto Excentr 40-25B jest niezwykle prosty i ergonomiczny w obsłudze! W większości przypadków praca odbywa się bez dodawania środków chemicznych. Krótko mówiąc: wszystkie zalety Metody Excentr w bardzo przystępnej cenie!

Na maszynie Excentr 40-25B istnieje możliwość zamontowania zbiornika do szorowania.

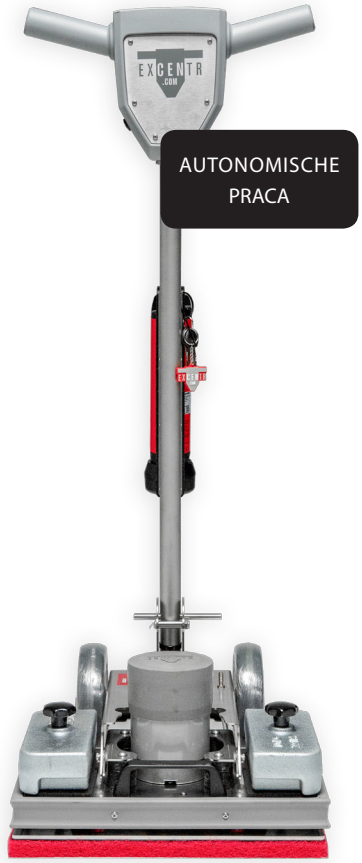



Excentr
Battery Pack



Specyfikacja techniczna:

Akumulator litowo-jonowy	45 min. / 750 m2	Wolt/Ah	36 V/5.2Ah
Ładowanie	2 godziny (1 godzina 80%)	Klasa ochrony	IPX 54
Powierzchnia robocza	43 cm x 25 cm	Wysokość podłoga - silnik	24 cm
Nacisk pada	25 kg - 45 kg (42 g/cm2)	Wysokość podłoga - gryf	125 cm maks.
Poziom hałasu	58 dB	Przód maszyny - tył koła	50 cm
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ



Wariant heavy-duty modelu 30-20

Excentr 30-20+ to wariant „heavy-duty" modelu Excentr 30-20, co sprawia, że 30-20+ idealnie nadaje się do podstawowego czyszczenia konserwacyjnego oraz ekstremalnie gruntownego doczyszczania, np. przy trudniejszych pracach okresowych. Dzięki prostokątnemu kształtowi maszyna ta jest idealna do czyszczenia wzdłuż i bezpośrednio przy listwach przypodłogowych. Urządzenie z łatwością dociera do narożników, a model 30-20+ został wyposażony w odłączany przewód zasilający, co zapewnia elastyczność użytkowania. W przypadku uszkodzenia kabla nie ma potrzeby wzywania elektryka. Ponieważ modelu 30-20+ można używać również bez dodatkowego obciążenia, jest to doskonała maszyna do pracy na schodach i nierównych podłogach. Jak można oczekiwać od Excentr, również ta maszyna jest bardzo solidna i w całości wykonana ze stali nierdzewnej.

Waga (Obciążenie)

W podstawowej wersji maszyna 30-20+ waży 17 kg. Można ją dociążyć za pomocą dołączonych obciążników. Maksymalny nacisk pada po zamontowaniu tych obciążników wynosi 30 kg. Dzięki tej elastycznej konstrukcji maszynę 30-20+ można łatwo podnosić.

Ergonomia i transport

Duże koła z tyłu maszyny zapewniają idealną równowagę i minimalizują wibracje. Użytkownik otrzymuje bardzo ergonomiczną maszynę. Praca z modelem 30-20+ jest zatem bardzo łatwa i ergonomiczna. Duże koła służą jednocześnie do łatwego transportu.

Odsysanie (pyłu)

W białym, plastikowym rancie (osłonie) modelu 30-20+ z tyłu znajduje się przyłącze do węża ssącego. W ten sposób można łatwo odsysać pył przez otwory, które są standardowo wykonane w uchwycie pada. Dzięki temu maszyna umożliwia pracę w warunkach niskiego zapylenia (bezpyłową).





Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Nacisk pada	17 kg - 30 kg (50 g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	60 dB	Wysokość podłoga - silnik	28 cm
Długość kabla	15 m (odłączany)	Wysokość podłoga - gryf	119 cm maks.
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.	Przód maszyny - tył koła	41 cm
Wolt/Hz	230 V/50 Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

Wariant bateryjny modelu 30-20+

Excentr 30-20+B to wariant bateryjny (bezprzewodowy) modelu 30-20+. Dzięki temu 30-20+B idealnie nadaje się do miejsc z dużą liczbą przeszkód lub dla użytkowników, którzy cenią sobie pełną autonomię pracy. Prostokątny kształt maszyny sprawia, że jest ona idealna do czyszczenia wzdłuż listew przypodłogowych oraz w narożnikach.
Jeden akumulator pozwala na 30 (do 45) minut intensywnej pracy. Czas ładowania akumulatora wynosi 2 godziny, co oznacza, że posiadając trzy akumulatory, można pracować w trybie 24/7. Ponieważ modelu 30-20+B można używać również bez dodatkowego obciążenia, jest to doskonała maszyna do pracy na schodach i nierównych podłogach. Jak można oczekiwać od Excentr, również ta maszyna jest bardzo solidna i w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Model 30-20+B jest dostarczany w zestawie z akumulatorem i ładowarką!



Waga (Obciążenie)

W podstawowej wersji maszyna 30-20+B waży 17 kg. Za pomocą dołączonych obciążników można zwiększyć dociążenie maszyny. Maksymalny nacisk pada po zamontowaniu tych obciążników wynosi 30 kg.

Ergonomia i transport

Duże koła z tyłu maszyny zapewniają idealną równowagę i minimalizują wibracje. Użytkownik otrzymuje bardzo ergonomiczną maszynę. Praca z modelem 30-20+B jest zatem niezwykle łatwa i komfortowa. Duże koła służą jednocześnie do łatwego transportu.



Excentr
Battery Pack



Specyfikacja techniczna:

Akumulator litowo-jonowy	45 min. / 475 m2	Wolt/Ah	36 V/5.2Ah
Ładowanie	2 godziny (1 godzina 80%)	Klasa ochrony	IPX 54
Powierzchnia robocza	30 cm x 20 cm	Wysokość podłoga - silnik	24 cm
Nacisk pada	17 kg - 30 kg (50 g/cm2)	Wysokość podłoga - gryf	119 cm maks.
Poziom hałasu	58 dB	Przód maszyny - tył koła	41 cm
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ




Najbardziej kompaktowy wariant Excentr

Excentr 30-20 to najmniejszy wariant w ofercie Excentr. Doskonale nadaje się do czyszczenia małych lub trudnodostępnych przestrzeni. Przez wielu profesjonalistów wykorzystywany jako maszyna pomocnicza dla modelu Excentr 55-35, służąca do doczyszczania krawędzi oraz trudnych narożników. Excentr 30-20 to także idealne urządzenie do czyszczenia schodów. Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej i zaprojektowana zgodnie z zasadami Excentr: niezwykle solidna i przyjazna dla użytkownika.









Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Nacisk pada	16 kg (27 g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	60 dB	Wysokość podłoga - silnik	31 cm
Długość kabla	15 m (odłączany)	Wysokość podłoga - gryf	0 - 115 cm
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.	Przód maszyny - tył koła	23 cm
Wolt/Hz	230 V/50 Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

Zaprojektowana do pomieszczeń sanitarnych i podłóg kuchennych

Excentr 30-50 to model przyciągający wzrok w rodzinie Excentr. Dzięki swojemu kształtowi i ruchowi maszyna ta jest absolutnie unikalna na rynku. Zaprojektowana do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych (dzięki kształtowi dociera również za i pod muszle toaletowe), podłóg antypoślizgowych w kuchniach itp. Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej i zaprojektowana zgodnie z zasadami Excentr: niezwykle solidna i przyjazna dla użytkownika.







Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia robocza	30 cm x 50 cm	kW	0,37 kW
Nacisk pada	18 kg (17 g/cm2)	Klasa ochrony	IPX 54
Poziom hałasu	60 dB	Wysokość podłoga - silnik	31 cm
Długość kabla	15 m (odłączany)	Wysokość podłoga - gryf	0 - 115 cm
Ruch (oscylacja)	2850 x 7 mm min.	Przód maszyny - tył koła	50 cm
Wolt/Hz	230 V/50 Hz		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

EXCENTR DAILY RIDER 65

Numer artykułu: 100080





Produktywność, niezawodność i łatwość użytkowania

Duże powierzchnie wymagają rozwiązania czyszczącego, które łączy wydajność, niezawodność i łatwość obsługi. Nowa samojezdna maszyna czyszcząca Excentr została zaprojektowana właśnie w tym celu.

Dzięki kompaktowej konstrukcji, doskonałej zwrotności i dużej wydajności czyszczenia, ta maszyna umożliwia operatorom szybkie i wydajne czyszczenie dużych powierzchni. Idealna do takich miejsc jak magazyny, hale produkcyjne, szpitale, centra wystawowe i centra handlowe. Zapewnia powtarzalne rezultaty, a jednocześnie komfort i bezpieczeństwo operatora.

Maszyna ta, napędzana technologią napędu elektrycznego i zaprojektowana do intensywnego, codziennego użytku, przenosi sprawdzoną filozofię Excentr do czyszczenia dużych powierzchni.

Zaprojektowany z myślą o wydajności i elastyczności


Samojezdna maszyna czyszcząca Excentr została zaprojektowana tak, aby dostosować się do różnych środowisk czyszczących i warunków pracy.

Dostępnych jest kilka konfiguracji akumulatorów, od 80 Ah do 250 Ah, zapewniających czas pracy od około 1,5 do 6 godzin, w zależności od konfiguracji. Standardowo dołączona jest zintegrowana ładowarka, a szybka ładowarka zewnętrzna dostępna jest opcjonalnie.

Maszyna wyposażona jest w duży, 95-litrowy zbiornik na czystą wodę oraz 104-litrowy zbiornik na brudną wodę, co zapewnia długie okresy pracy bez konieczności częstego uzupełniania. Inteligentne systemy, takie jak redukcja prędkości w zakrętach i automatyczna redukcja zużycia wody, pomagają operatorom zachować kontrolę, optymalizując jednocześnie wykorzystanie wody.

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, wynoszącemu zaledwie 63 dB, urządzenie nadaje się również do stosowania w miejscach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale czy budynki publiczne.











Specyfikacja techniczna:

Opcje baterii	Od 80 do 250Ah (od 1,5h do 6h pracy)	Poziom hałasu	63 dB
Ładowarka	Wbudowana 11A / 110-240 V / 50/60 Hz (Zewnętrzna ładowarka 30A dostępna)	Ruch	2400x7mm na minutę
		Napięcie	24V/29A do 39A maksymalnie
Czas ładowania	Od 2,5 do 21 godzin w zależności od ładowarki	Klasa ochrony	IP 54
Pow. robocza	65 x 32 cm podzielone po przekątnej na 2 części	Wysokość zbiornika	121 cm
Nacisk pada	60 – 75 kg (32-40gr/cm2) opcjonalnie 75kg	Wysokość kokpitu	116 cm
Wydajność	Do 3900m2 na godzinę		







Wspierane przez technologię Excentr

To, co naprawdę wyróżnia tę maszynę, to integracja technologii czyszczącej Excentr. Zamiast tradycyjnych, obracających się szczotek, maszyna jest wyposażona w dwa, ukośnie ostawione, przeciwległe pady Excentr. System ten łączy wysoki nacisk padów z tysiącami drobnych ruchów orbitalnych na minutę. Rezultatem jest dogłębne i wysoce wydajne czyszczenie, które usuwa brud skuteczniej niż tradycyjne szorowarki.

Dzięki tej technologii czyszczenie często można przeprowadzić z niewielką ilością środków chemicznych lub bez nich. To obniża koszty operacyjne, ogranicza wpływ na środowisko i poprawia warunki pracy operatorów.

Główne zalety systemu Excentr obejmują:

- Dogłębniejsze czzyszczenie mechaniczne
- Czyszczenie bez użycia środków chemicznych lub w wielu sytuacjach z ich mniejszą ilością
- Mniejsze zużycie wody
- Większe bezpieczeństwo podłóg, dzięki lepszemu usuwaniu brudu

Opcjonalne wyposażenie

Aby jeszcze bardziej zwiększyć użyteczność i elastyczność, dostępnych jest kilka opcjonalnych funkcji:

- System dozowania chemii ze zintegrowanym zbiornikiem o pojemności 2,5 l
- Lanca opryskująca do precyzyjnego czyszczenia
- Sygnalizator ostrzegawczy zapewniający lepszą widoczność w ruchliwych miejscach
- Dwa porty ładowania USB
- Rozszerzona konfiguracja nacisku pada
- Opcjonalna szybka ładowarka

Opcje te umożliwiają konfigurację maszyny do konkretnych branż i wyzwań związanych z czyszczeniem.

Długość maszyny	147 cm (z listwą)	Moc trakcyjna	Do 250 W maks.
Poj. zbiornika (czysta woda)	95 L	Pompa wody	Do 3.8 l/min maks.
Poj. zbiornika (brudna woda)	104 L	Pompa chemii	Tak, wraz z uchwytem na zbiornik 2.5 l
Szer. listwy ściągającej	80 cm		
Moc ssania	Od 400 do 550 W	Maks. prędkość	5.9 km/h
Moc szczotki	Od 540 do 720 W	Redukcja prędkości na zakrętach	Tak, minimum 25% podczas ostrych zakrętów

EXCENTR DAILY X1

Numer artykułu: 100075



Nowa definicja standardów jakości wśród mikroszorowarek!

Z dumą zaprojektowana w Holandii, aby spełniać najwyższe normy jakości, wydajności i trwałości. Wykonana z precyzją, by zagwarantować wytrzymałość jak nigdy dotąd! Excentr Daily X1 jest zbudowana z aluminium lotniczego, co przekłada się na lekką (14 kg), a zarazem solidną konstrukcję, która sprosta wymaganiom codziennego użytkowania w środowiskach komercyjnych i przemysłowych.

Excentr X1 została zaprojektowana do codziennego czyszczenia małych i średnich obiektów. Można łatwo dostosować efekty czyszczenia poprzez zwiększenie nacisku pada. Wystarczy dodać dwa opcjonalne obciążniki, co pozwala uzyskać maksymalnie 10 kg dodatkowego nacisku. Funkcja ta zapewnia optymalną wydajność czyszczenia na różnych powierzchniach.

Różne programmy

Ale to nie wszystko! Excentr Daily X1 oferuje dwa różne programy, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie czyszczenia:

Tryb Standardowy: Działa przy 200 obr./min z 85% siły ssania i zapewnia wydajne czyszczenie podczas codziennych zadań.

Tryb Rocket 🚀🚀: Przenieś moc czyszczenia na wyższy poziom! W trybie Rocket Excentr Daily X1 pracuje przy 400 obr./min z maksymalną siłą ssania, dzięki czemu z łatwością usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Tryb Rocket może być również używany do czyszczenia i polerowania kamienia naturalnego w jednym ruchu!



Zaprojektowaliśmy własne silniki bezszczotkowe.





Specyfikacja techniczna:

Wydajność	1.800 m2 na godzinę
Wydajność praktyczna	1.270 m2 na godzinę
Nacisk szczotki	23 opcjonalnie 33 kg
Szerokość robocza	45 cm
Wymiary maszyny	38 x 51 x 112 [Dł. x Szer. x Wys.] cm
Waga bez akumulatorów	15 kg
Waga opcjonalnych obciążeń	5 + 5 kg

czysta woda	5 l
brudna woda	9 l
materiały	PA66+25GF; aluminium
źródło energii	Akumulator Li-Ion [2 szt.]
akumulatory	18; 9,0 V; Ah na akumulator
waga akumulatorów	1,5 kg na akumulator
silnik szczotki	200 [2 szt.] watów

Intuicyjna Prędkość Czyszczenia:

Przejmij kontrolę nad procesem czyszczenia dzięki inteligentnej regulacji prędkości Excentr Daily X1. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko wyczyścić dużą powierzchnię, czy skupić się na uporczywych plamach, możesz dostosować prędkość maszyny do swoich potrzeb, co zawsze zapewni wydajne i skuteczne czyszczenie.

Minimalne nieplanowane przestoje:

Excentr Daily X1 jest wyposażony w pływak w zbiorniku brudnej wody, co zapewnia bezproblemową pracę, zapobiegając przepełnieniu i możliwym uszkodzeniom maszyny.

Wodoodporny silnik ssący:

Excentr Daily X1 posiada wodoodporny silnik ssący, który został specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać kontakt z wilgocią i płynami, zapewniając niezawodne ssanie nawet w wymagających środowiskach.

System Zarządzania Akumulatorem (BMS):

Akumulatory Excentr Daily X1 są wyposażone w zaawansowany System Zarządzania Akumulatorem (BMS), który monitoruje i reguluje zużycie energii, zapewniając optymalną wydajność i wydłużając żywotność akumulatora.

Łatwe do wymiany akumulatory:

Ciesz się nieprzerwaną mocą czyszczenia dzięki podwójnemu zasilaniu Excentr Daily X1. Ta maszyna działa na dwóch łatwych do wymiany akumulatorach do elektronarzędzi i dostarcza wystarczającą moc, aby pracować do 90 minut na jednym ładowaniu akumulatora.

Wodoodporna obudowa:

Excentr Daily X1 jest wyposażony w wodoodporną obudowę, która chroni wrażliwe elementy przed wodą i brudem, umożliwiając nieprzerwaną pracę urządzenia w każdym środowisku. Ta dodatkowa warstwa ochronna zwiększa niezawodność i trwałość maszyny, dzięki czemu możesz bez obaw sprzątać.

Bezkonkurencyjna niezawodność:

Jeśli chodzi o niezawodność, Excentr Daily X1 zajmuje pierwsze miejsce w technologii mikroszrubowania. Zaprojektowana z myślą o niezawodności i trwałości, ta wyjątkowa maszyna posiada szereg funkcji, które zapewniają stałą i niezawodną wydajność, co czyni ją najbardziej niezawodną mikroszrubarką na świecie.





Turbina	200 [maks. 300] watów
Godziny pracy	min. 32 maks. 50 min.
Ładowarka	110 – 240; 50/60 V; Hz


ZESKANUJ PO WIĘCEJ



Szybkie rezultaty na wszystkich twardych powierzchniach

Daily 55-60 to potężna szorowarka do średnich i dużych powierzchni. Ekscentryczny agregat szorujący o szerokości 55 cm zapewnia wyjątkowe i szybkie rezultaty na wszystkich twardych powierzchniach. Jedną z głównych zalet ekscentrycznego agregatu szorującego jest to, że metoda ta zawsze czyści w głąb. Dzięki temu spoiny i struktury są standardowo czyszczone w każdym przejściu.

Pomimo dużego 60-litrowego zbiornika na czystą wodę, szorowarka jest łatwa w manewrowaniu, a dzięki napędzanym kołom jest bardzo lekka w użyciu. Napełnianie Excentr Daily 55-60 jest łatwe dzięki wewnętrznemu wężowi napełniającemu. Aby zapobiec przedawkowaniu środka czyszczącego, maszynę można wyposażyć w system dozowania. Excentr Daily 55-60 jest dostępny z akumulatorem litowym i żelowym. Zapytaj nas o możliwości.

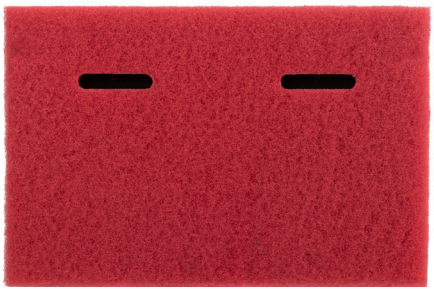

Opcja Excentr HEAVY – Żadne zadanie nie jest zbyt trudne

Ten uniwersalny model jest standardowo wyposażony w opcję Excentr HEAVY. Jednym naciśnięciem przycisku zwiększasz prędkość obrotową i siłę ssania, aby osiągnąć maksymalne rezultaty. Ta opcja jest idealna do warsztatów, posadzek przemysłowych i innych powierzchni o ponadprzeciętnym zabrudzeniu.

Dla tych, którym nadal brakuje mocy czyszczenia, dostępne jest obciążenie jako akcesorium, które można umieścić na agregacie szorującym. W ten sposób zwiększasz nacisk szczotki lub pada, a tym samym swoje wyniki.
Te opcje sprawiają, że szorowarka Daily 55-60 doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia, czyszczenia intensywnego (heavy duty), czyszczenia okresowego i specjalistycznego.

80Ah litowo-żelazowo-fosforanowa (art. 205386)
Czas pracy: 2–3 godz.





150Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (art. 205388)
Czas pracy: 3,5–4 godz.

Technische specificaties:

Opcje baterii	50 do 105 Ah (godziny pracy od 2 do 7)
Ładowarka	Wbudowana, 10 A (25 A dostępna na zamówienie)
Ładowanie	Od 5 do 21 godzin
Powierzchnia robocza	55 x 28 cm
Nacisk pada	35 – 55 kg (23-35.7 gr/cm2)
Wydajność	Od 2000 do 3200 m2/godzinę

Poziom hałasu	68 dB
Ruch	2400x7mm p/min
Wolty/Ah	24Vdc/29A do 39A maks.
Klasa ochrony	IP 54
Wysokość podłoga - zbiornik	90 cm
Wysokość podłoga - uchwyt	112 cm

Produkt wysokiej jakości z Holandii

Szorowarki Excentr Daily 55-60 są produkowane ręcznie w naszej własnej fabryce w Holandii (Heinkenszand)! Produkujemy wyłącznie z komponentów wysokiej jakości ze stali nierdzewnej, aluminium i tworzyw sztucznych formowanych rotacyjnie. Dlatego standardowo udzielamy 2-letniej gwarancji na wszystko, co produkujemy!








Długość maszyny	113 cm	Moc trakcyjna	Do 250 W maks.
Pojemność zbiornika (czysta woda)	55 L	Pompa wody	Do 3,8 L/min maks.
Pojemność zbiornika (brudna woda)	65 L	Pompa chemiczna	Tak i uchwyt na kanister 2,5L
Szerokość dyszy ssącej	80 cm		
Moc próżniowa	400 do 550 W		
Silnik szczotki	450 do 650 W		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

EXCENTR DAILY 45-40

Numer artykułu: 100040



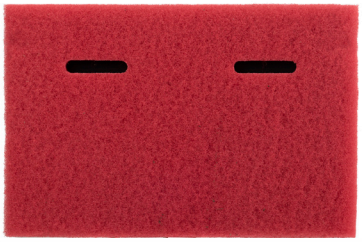

Idealny do małych i średnich pomieszczeń.

Zbudowany z tą samą trwałością i mocą, z której znany jest Excentr, Excentr Daily 45-40 jest idealny do małych i średnich pomieszczeń. Dzięki szerokości szorowania 43 cm można łatwo manewrować w ciasnych przestrzeniach i zbliżać się do listew przypodłogowych i narożników.

Excentr Daily 45-40 został zaprojektowany ze składanym agregatem szorującym, co sprawia, że wymiana padów jest szybka i łatwa. Dzięki trakcji na kołach maszyna ta jest bardzo zwrotna i może z łatwością poruszać się nawet w najcięższych warunkach.

Tryb Basic i Heavy

Ten wszechstronny model jest standardowo wyposażony w opcję Excentr HEAVY. Jednym naciśnięciem przycisku zwiększasz obroty i siłę ssania, aby osiągnąć maksymalne rezultaty. Ta opcja jest idealna do warsztatów, posadzek przemysłowych i innych powierzchni, gdzie zabrudzenie jest ponadprzeciętne.

Demonstracja

W przypadku pytań lub potrzeby pomocy w znalezieniu idealnego rozwiązania dla Twojego zastosowania, nie wahaj się z nami skontaktować!

80Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (art. 205386)
Czas pracy: 2–3 godz.





150Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (art. 205388) →
Czas pracy: 3,5–4 godz.

Specyfikacje techniczne:

Opcje baterii	50 do 210 Ah (godziny pracy od 2 do 10)
Ładowarka	Wbudowana, 10 A (25 A dostępna na zamówienie)
Ładowanie	Od 5 do 21 godzin
Powierzchnia robocza	42,5 x 25 cm
Nacisk pada	25 kg (23,5 gr/cm2)
Wydajność	Od 850 do 1800 m2/godzinę (od 2 do 4,2 km/h)
Poziom hałasu	67 dB
Ruch	2400x7mm p/min
Wolty/Ah	Od 20 A do 32 A maks.
Klasa ochrony	IP 54
Wysokość podłoga - zbiornik	84 cm
Wysokość podłoga - uchwyt	106 cm

Pojemność

Excentr Daily 45-40 posiada zbiornik na czystą wodę o pojemności 40 litrów, co zapewnia długotrwałe, nieprzerwane użytkowanie. Dzięki mocnemu silnikowi ssącemu i dużemu otworowi w zbiorniku na brudną wodę, czyszczenie po użyciu jest szybkie i łatwe. W zależności od preferencji, wewnętrzna ładowarka nadaje się do różnych typów akumulatorów, takich jak litowo-żelazowe, żelowe i ołowiowe. Podobnie jak wszystkie maszyny Excentr, Excentr Daily 45-40 jest zbudowany z myślą o trwałości, a solidna konstrukcja gwarantuje lata niezawodnego użytkowania.







Długość maszyny	100 cm	Moc trakcyjna	Do 200 W maks.
Pojemność zbiornika (czysta woda)	40 l	Pompa wody	Do 2 l/min maks.
Pojemność zbiornika (brudna woda)	45 l	Pompa chemiczna	nie dotyczy
Szerokość dyszy ssącej	80 cm		
Moc próżniowa	Od 150 do 200 W		
Moc szczotki	200 W		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ



Wykorzystanie mocy rotacji szczotki

Solidna szorowarka tarczowa Excentr 45-40 została stworzona z myślą o trwałości i wysokiej wydajności charakterystycznej dla marki Excentr, tym razem jednak z okrągłą tarczą. Maszyna ta jest idealna do czyszczenia średnich powierzchni i oferuje dużą siłę czyszczenia dzięki wysokiemu dociskowi szczotki lub pada wynoszącemu do 37,5 kg.

Wyważona konstrukcja umożliwia manewrowanie bez wysiłk
u i gwarantuje ergonomiczną pracę każdemu specjaliście od sprzątania. Wykorzystując moc rotacji szczotki, maszyna napędza się sama, usprawniając proces czyszczenia w sposób wydajny i łatwy.

Czy chcesz teraz przejść do specyfikacji technicznych tej wersji tarczowej?



Niezawodna wydajność

Wyposażony w tarczę (szczotkę lub pad) o średnicy 46 cm / 18 cali, która może pracować z dwiema różnymi prędkościami / obrotami na minutę (RPM). 150 lub 190 obr./min, w zależności od ustawień (tryb podstawowy lub rakietowy). Dzięki dużej pojemności zbiornika na czystą wodę wynoszącej 40 litrów, szorowarka tarczowa Excentr Daily 45-40 ułatwia długotrwałe użytkowanie.

Jego potężne podciśnienie zapewnia czyste i suche rezultaty, a duży otwór zbiornika na brudną wodę usprawnia czyszczenie po zakończeniu pracy. Wbudowana ładowarka jest kompatybilna z różnymi typami akumulatorów, w tym litowo-żelazowymi, LiFePo, żelowymi i ołowiowymi. Wierna dziedzictwu Excentr, szorowarka tarczowa Excentr Daily 45-40 to prawdziwy "badass", gwarantujący lata niezawodnej pracy.

80Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (art. 205386)
Czas pracy: 2–3 godz.



150Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (art. 205388) →
Czas pracy: 3,5–4 godz.

Specyfikacje techniczne:

Opcje baterii	50 do 210 Ah (godziny pracy od 2 do 10)	Poziom hałasu	67 dB
Ładowarka	Wbudowana, 11 A (25 A dostępna na życzenie)	Ruch	150 obr./min / tryb rakietowy: 180 obr./min
Ładowanie	Od 5 do 21 godzin		
Powierzchnia robocza	46 cm / 18 cali	Wolty/Ah	maks. 23 A
Nacisk pada	25 kg / 37,5 kg (23,5 / 35,25 g/cm2)	Klasa ochrony	IP 54
Wydajność	Od 850 do 1800 m2/godzinę (od 2 do 4,2 km/h)	Wysokość podłoga-zbiornik	84 cm
		Wysokość podłoga - uchwyt	106 cm

Pojemność

Szorowarka tarczowa Excentr Daily 45-40 posiada zbiornik na czystą wodę o pojemności 40 litrów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie. Dzięki mocnemu podciśnieniu i dużemu otworowi w zbiorniku na brudną wodę, sprzątanie po użyciu jest szybkie i proste. W zależności od preferencji, wbudowana ładowarka nadaje się do różnych typów akumulatorów, takich jak litowo-żelazowe, żelowe i ołowiowe. Podobnie jak wszystkie maszyny Excentr, Excentr Daily 45-40 disc jest zbudowany z myślą o trwałości, a solidna konstrukcja gwarantuje lata niezawodnego użytkowania.







Długość maszyny	110 cm
Pojemność zbiornika (czysta woda)	40 l
Pojemność zbiornika (brudna woda)	45 l
Szerokość dyszy ssącej	80 cm
Moc próżniowa	Od 150 do 200 W
Moc szczotkil	350 W

ZESKANUJ PO WIĘCEJ



Czyszczenie, pianowanie, dezynfekcja i płukanie jedną maszyną

Czyszczenie, pianowanie, dezynfekcja i płukanie ścian, podłóg oraz urządzeń sanitarnych nigdy nie było tak proste! Dzięki Excentr Workstation pracujesz bez wysiłku i bezkontaktowo w:

-toaletach
-natryskach
-rzeźniach
-basenach
-saunach
-(dużych) kuchniach

Excentr Workstation jest wyposażona w 3 różne zawory dozujące. Oznacza to, że możesz przełączać się między 3 różnymi produktami. Jest to wygodne, gdy chcesz na przykład odtłuścić, odkamienić, a następnie zdezynfekować pomieszczenie sanitarne. Wbudowany zbiornik na brudną wodę i moduł ssący pozwalają osuszyć pomieszczenie jak odkurzaczem do pracy na mokro, pozostawiając je gotowe do użytku. Excentr Workstation może być również używana jako urządzenie do czyszczenia dywanów.



Specyfikacje techniczne:

Pobór mocy	1700 W / 230 V	Ciśnienie pompy	2-14 bar
Moc próżniowa	25 kPa	Długość kabla	15 metrów
Pojemność zbiornika (czysta woda)	35 l	Waga	39 kg
Pojemność zbiornika (brudna woda)	40 l	Wymiary dł. / szer. / wys.	82 / 41 / 84 cm


EXCENTR HANDHERO

Numer artykułu: 100007

Do schodów, blatów kuchennych, parapetów itp.

Excentr HandHero jest przeznaczony do pracy na schodach, blatach kuchennych, parapetach i stołach. Możliwości są nieograniczone. Dzięki 2850 obrotom i dociskowi prawie 20 kg jest to cenna maszyna dla wielu profesjonalistów. Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej i zaprojektowana zgodnie z zasadami Excentr: niezwykle solidna i przyjazna dla użytkownika. Siła czyszczenia Excentr HandHero jest doskonała i niezrównana w porównaniu z innymi kompaktowymi maszynami do obróbki podłóg.





Specyfikacje techniczne:

Powierzchnia robocza	30 cm x 20 cm	Wolty/Hz	230 V / 50 Hz
Nacisk pada	13 kg (22 g/cm2)	kW	0,37 kW
Poziom hałasu	60 dB	Klasa ochrony	IPX 54
Długość kabla	15 m	Wysokość podłoga - silnik	31 cm
Ruch	2850 x 7 mm p/min		

ZESKANUJ PO WIĘCEJ



Rewolucjonizuj swoją rutynę sprzątania dzięki naszej linii FreshBamboo!

To innowacyjne rozwiązanie zostało stworzone z myślą o środowisku i łączy w sobie trwałość, zrównoważony rozwój oraz funkcjonalność jak nigdy dotąd.

Materiały przyjazne dla środowiska: Pożegnaj plastik i przywitaj bambus! Nasz wózek do sprzątania wykonany jest z ekologicznego bambusa – szybko odnawialnego surowca, który zmniejsza ślad węglowy, a jednocześnie jest wyjątkowo mocny i trwały. Czy wiesz, że bambus użyty w naszym wózku ma ujemną emisję CO2, co pozwala na wyeliminowanie -6,25 kg CO2e z powietrza! (pełna analiza LCA jest dostępna)

Design z myślą o planecie: Dołącz do ruchu na rzecz zielonej przyszłości! Nasz wózek posiada smukły i ergonomiczny kształt, który maksymalizuje wydajność, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko. Od kół po uchwyt – każdy element został starannie wykonany z myślą o zrównoważonym rozwoju. Czy wiesz, że całkowita emisja CO2 naszego wózka wynosi zaledwie 36,37 kg, co jest porównywalne z przejechaniem 182 km średniej klasy samochodem! (hybryda, diesel, benzyna, 200g/km)

Wszechstronny i praktyczny: Niezależnie od tego, czy sprzątasz biura, hotele czy domy, nasz bambusowy wózek do sprzątania jest Twoim najlepszym kompanem. Dzięki schowkom na środki czystości, narzędzia i akcesoria, masz wszystko, czego potrzebujesz pod ręką, aby z łatwością poradzić sobie z każdym zadaniem.



Łatwy w czyszczeniu i konserwacji: Utrzymanie sprzętu do sprzątania w czystości nigdy nie było tak proste! Dzięki naturalnej odporności bambusa na wilgoć i bakterie, wózek jest łatwy w utrzymaniu, co sprawia, że będzie Ci służył przez lata.



Wymiary (cm):

Długość	107
Szerokość	54
Wysokość	102

Pojemność szuflady (cm):

Długość	55
Szerokość	23
Wysokość	24

Waga (kg) i specyfikacja CO2:

Bambus	20	-6,246
Filc PET	3	26,967
Olefiny	0,8	2,744 [1]
Stal nierdzewna	2,19	13,480 [2]
Tworzywo sztuczne	1,45	2,465 [3]
Całość	27,44 kg	39,401*

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

Udoskonal swoje sprzątanie: Wyróżnij się na tle innych dzięki naszemu ekologicznemu wózkowi bambusowemu. Nie tylko zwiększa on wydajność codziennego sprzątania, ale także pokazuje Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i dbałość o naszą planetę.

Dołącz do nas w drodze ku czystszej i bardziej zielonej przyszłości. Wybierz ekologiczny bambusowy wózek do sprzątania i już dziś wywrzyj pozytywny wpływ na środowisko!









UWAGI

AKCESORIA EXCENTR

ZESKANUJ PO WIĘCEJ

Excentr oferuje szeroki wybór przydatnych akcesoriów. Na przykład osłona Splash & Dust Guard umożliwia pracę bez rozprysków i unoszącego się kurzu, a narzędzie XL-Tool pozwala na łączenie maszyn. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze narzędzia:

Excentr solution tank 12L

Dozuj i rozprowadzaj wodę idealnie za pomocą 12-litrowego zbiornika. Zbiornik ten jest łatwy w montażu i nie wymaga użycia narzędzi.




Excentr solution tank 3L

Kompaktowy zbiornik ma 3 litry pojemności i poręczny wąż, aby łatwo napełnić zbiornik Excentr Solution.



Excentr xl tool

Praca na szerokości 110 lub 165 cm? Narzędzie Excentr XL Tool to umożliwia! Połącz więcej maszyn i poczuj wygodę oraz szybkość.



Excentr weight

Aby zwiększyć nacisk pada w maszynie Excentr, Excentr Weight (2 odważniki po 12 kg) to idealne rozwiązanie.



Excentr Battery Pack

Wystarcza na +- 30 minut (do 45 minut) w pełni autonomicznej pracy. 3 akumulatory Excentr wystarczą, aby pracować w trybie 24/7!



Excentr splash & dust guard

Użyj osłony Excentr Splash & Dust Guard, gdy chcesz pracować z dużą ilością wody lub na sucho. Osłona chroni przed rozpryskami wody i kurzem.




Excentr connector

Aby dwie, a nawet trzy maszyny pracowały jednocześnie, używając tylko 1 przewodu. Idealny w połączeniu z narzędziem Excentr XL TOOL.



Excentr grip

Haczyki zapewniają dobrą przyczepność i równomierny nacisk na pad oraz są bardziej odporne na chemikalia niż poprzednie trzymaki.



Excentr dust control

Odsysaj unoszący się kurz, który powstaje podczas między innymi suchego zdzierania i szlifowania. Używaj tego w połączeniu z osłoną Excentr Splash & Dust Guard.



EXCENTR AIR 250

Numer artykułu: 100100



Niszczy ponad 99,97% wirusów (w tym koronawirusa) oraz bakterii.

Excentr Air 250 by Rensair niszczy wirusy i bakterie, podczas gdy większość konwencjonalnych oczyszczaczy po prostu je zbiera i zatrzymuje. To opatentowane rozwiązanie wykorzystujące najbardziej zaawansowaną technologię oczyszczania, w tym filtry HEPA13 i światło UVC.

Unikalna konstrukcja Excentr Air 250 robi różnicę. Położenie światła UVC skierowanego na powierzchnię filtra zapewnia stałą ekspozycję uwięzionych zanieczyszczeń. Ekspozycja ta rozbija DNA i RNA, niszcząc w ten sposób wszystkie zatrzymane substancje szkodliwe.

Niszczenie drobnoustrojów na powierzchni filtra zmniejsza ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami podczas wymiany filtra.

Zdolność Excentr do niszczenia ponad 99,97% wirusów (w tym koronawirusa) i bakterii w powietrzu została udokumentowana przez niezależne laboratoria.



Wirusy | Bakterie | Pyłki | Pleśń/Drożdże | Kurz/Alergie | Zapachy

Specyfikacje techniczne:

Wymiary dł. / szer. / wys.	42 / 42 / 80 cm	Wolty/Hz	230 V / 50 Hz
Waga	18 kg	Konserwacja	Co 9000 godzin
Poziom hałasu	50 - 67 dB	Wydajność	560 m^3/godz. (20 000 ft^3/godz.)
Długość kabla	2 m	Filtr	Filtr HEPA13 i wolne od ozonu światło UVC


Jak działa Excentr Air 250:

1. Excentr Air 250 pobiera powietrze z otoczenia od góry i przepuszcza je przez filtr wstępny, który zatrzymuje większe cząsteczki i kurz. Filtr wstępny jest łatwy do wyjęcia z górnej części urządzenia w celu czyszczenia i nie wymaga wymiany.

2. Mocny wentylator (do 560 m^3/godz., 20 000 ft^3/godz., 155 litrów/sekundę) tłoczy powietrze przez umieszczony na dole cylindryczny filtr HEPA 13. Wentylator jest kluczowym elementem konstrukcji. Wysoka jakość filtra HEPA wytwarza ekstremalnie wysokie ciśnienie statyczne wewnątrz cylindra, co wymaga zastosowania silnego wentylatora.

3. Gdy cząsteczki osiadają na wewnętrznej stronie filtra HEPA 13, bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy obecne w powietrzu zostają zatrzymane. Dzięki stałemu przepływowi powietrza mikroorganizmy pozostają na powierzchni filtra, podczas gdy lampa UVC, umieszczona w środku cylindra, stale oświetla całą jego powierzchnię, "dezynfekując" ją poprzez niszczenie DNA i RNA bakterii, wirusów itp. Niszczenie drobnoustrojów na powierzchni filtra zmniejsza ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami podczas jego wymiany.

4. Duża ilość czystego powietrza opuszcza Excentr Air 250 pod kątem 360 stopni.

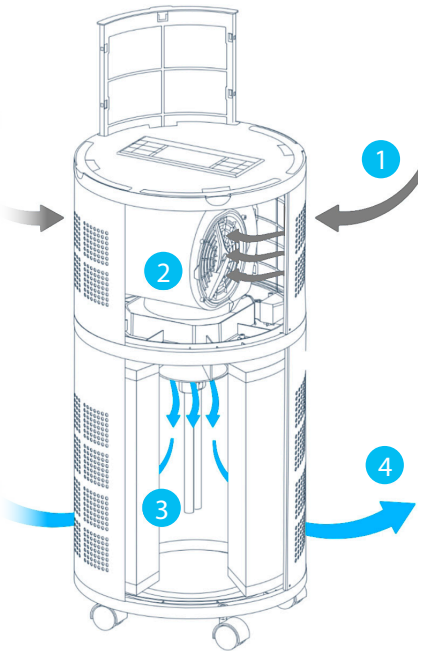

Technologia szpitalna
Filtry HEPA13 i wolne od ozonu światło UVC

Udokumentowana skuteczność
Przebadany przez niezależne laboratoria


Opatentowane rozwiązanie
Unikalny system zapewnia wiodącą w branży skuteczność

Plug & play
Nie wymaga instalacji, po prostu podłącz


Wysoka wydajność oczyszczania
Czyści 560 m^3/godz. (20 000 ft^3/godz.)

Niskie koszty utrzymania
9 000 h (~1 rok) ciągłego działania

Liczba cząsteczek w pomieszczeniu w stosunku do początku, w %.

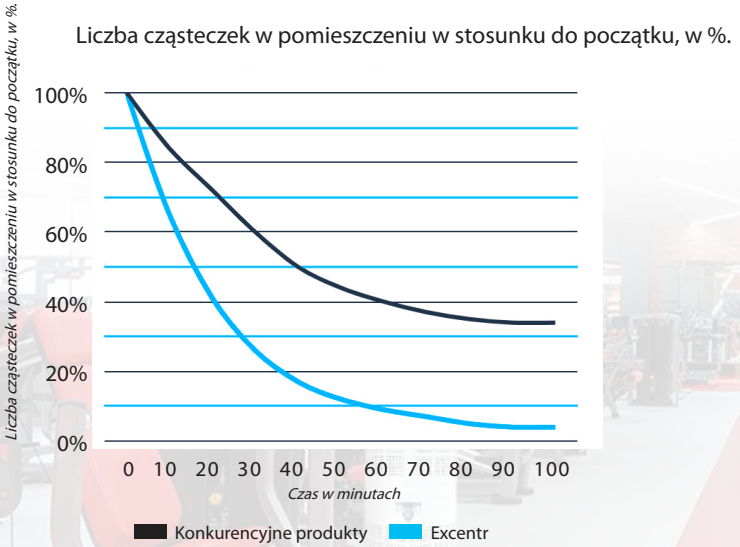

De Excentr Air 250 usuwa bakterie i kolonie wirusów do poziomów niewykrywalnych

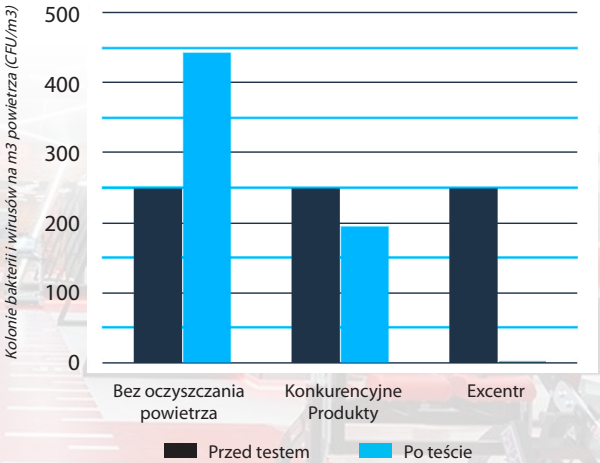






Ostateczne rozwiązanie dla małych i średnich powierzchni

Urządzenie Excentr Air 100 to oczyszczacz powietrza przeznaczony do powierzchni maksymalnie 100 m2. Maszyna wyposażona jest w innowacyjny system filtrów – m.in. z certyfikowanym filtrem HEPA H13, filtrem z węglem aktywnym, filtrem zimnokatalitycznym, sterylizacją UV-C oraz oczyszczaniem z użyciem jonów ujemnych. „Grubsze zanieczyszczenia", takie jak cząsteczki kurzu, wyłapywane są w filtrze wstępnym, który można łatwo, bez użycia narzędzi, wyjąć z urządzenia i okresowo przepłukać. Filtr zimnokatalityczny i filtr z węglem aktywnym pochłaniają lotne związki organiczne, takie jak aldehyd i benzen, oraz działają przeciwko zapachom, kurzowi, pyłkom, wirusom, bakteriom, dymowi papierosowemu i wielu innym zanieczyszczeniom. Certyfikowany filtr HEPA 13 i filtr antybakteryjny eliminują następnie 99,99% wszystkich pozostałych aerozoli (zakażonych wirusami), bakterii, pyłków, alergenów, drobnego pyłu i wielu innych szkodliwych substancji z powietrza.

Wszystkie filtry, z wyjątkiem aluminiowego filtra wstępnego, należy wymieniać co 6 miesięcy w przypadku ciągłego użytkowania. Wydmuchiwane powietrze jest ładowane ujemnie naładowanymi jonami. Pomagają one m.in. w lepszym przyswajaniu tlenu przez organizm i produkcji mniejszej ilości histaminy. Zmniejszają objawy kataru siennego, astmy, alergii dróg oddechowych, bólów głowy, zmęczenia. Zwiększają koncentrację, poprawiają układ odpornościowy organizmu i zwiększają odporność na choroby.

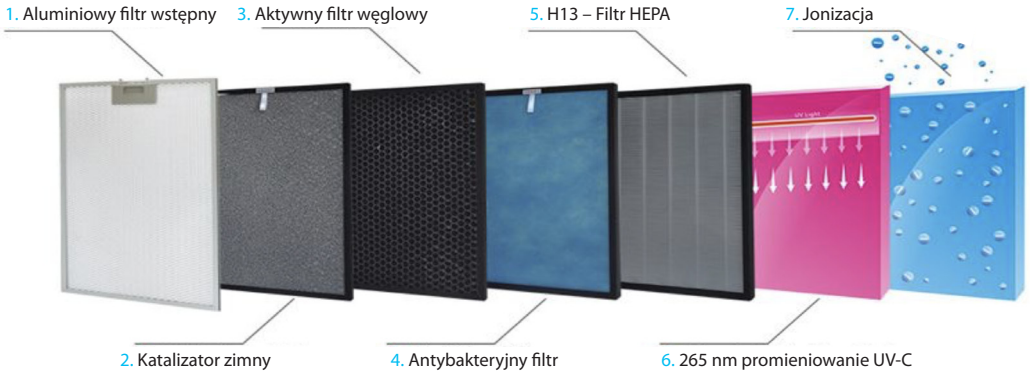

Specyfikacje techniczne:

Wymiary dł. / szer. / wys.	40 / 20 / 60 cm	Wydajność filtracji	PM 2.5 – 99,99% HEPA-H13
Waga	9,7 kg	Wydajność przetwarzania powietrza	388m3/h
Powierzchnia efektywna	Ca. 100 m2	Certyfikaty	CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP, SGS, TUV Saar
Poziom hałasu	18dB - 55 dB		
Napięcie/Zużycie	220V/50Hz/90W		
Jony ujemne	20 Miljoen/cm3		


Rewolucyjna metoda czyszczenia schodów ruchomych

Dzięki unikalnemu połączeniu technologii EscaTEQ i Excentr możesz czyścić schody ruchome w najszybszy i najskuteczniejszy sposób, przy minimalnym zakłóceniu ruchu odwiedzających.

Sprawienie, by czyszczenie schodów ruchomych było tak szybkie, proste i opłacalne, aby były one czyszczone z taką samą częstotliwością i regularnością jak wszystkie inne powierzchnie podłogowe. W ten sposób zadbamy o to, by schody ruchome na całym świecie stały się bezpieczniejsze, ładniejsze i przyjemniejsze dla milionów ludzi, którzy korzystają z nich każdego dnia.





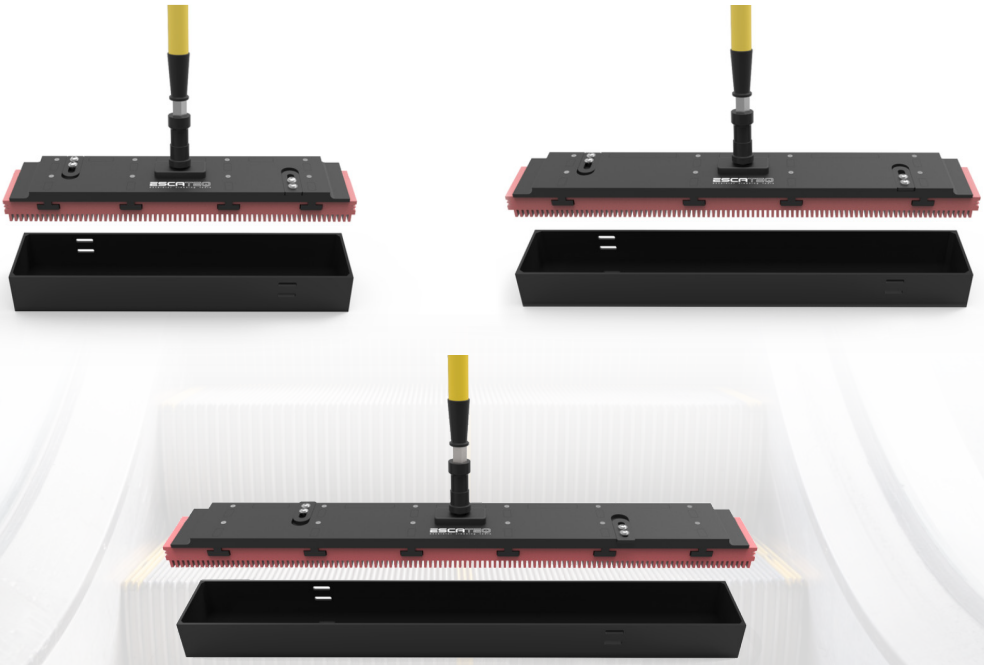



EXCENTR A1

Numer artykułu:
110056

Bardzo mocny, kwaśny środek czyszczący z "mięśniami" do usuwania wszelkich osadów wapiennych, cementowych i betonowych.
Niezbędny dla profesjonalistów! Nie stosować na materiałach wrażliwych na kwasy. Aby uzyskać optymalny rezultat, należy przestrzegać czasu działania wynoszącego kilka minut! W przypadku użycia w stanie nierozcieńczonym nigdy nie pozostawiać na dłużej niż 3 minuty. Wartość pH wynosi 1. Idealny produkt w połączeniu z Metodą Excentr!



EXCENTR D14

Numer artykułu:
110058

Excentr D14 to silny, wysoce alkaliczny środek czyszczący, który "ma zęby" do usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych i olejopochodnych.
Ten produkt jest niezbędny dla profesjonalistów. Zaleca się dozowanie w określonym zakresie, a w szczególnych przypadkach można dostosować stężenie w zależności od pożądanego efektu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zalecanego czasu działania, który wynosi kilka minut. Produkt ma pH 13,5 i jest idealny do stosowania w połączeniu z Metodą Excentr.



EXCENTR MARKS REMOVER

Numer artykułu:
110059

De Excentr Marks Remover przeznaczony jest do usuwania uporczywych (gumopodobnych) smug, na przykład na betonie.
Skuteczny przeciwko np. smugom powstającym przez opony wózków widłowych i wysokiego składowania. Do użytku także w salonach wystawowych. Dozować od 10 do 20% i odczekać kilka minut dla uzyskania optymalnego rezultatu. Produkt ten doskonale współpracuje z Metodą Excentr + Pink pad!



EXCENTR STRIP+

Numer artykułu:
110060

De Excentr Strip+ to silny środek do usuwania powłok.
Idealny do usuwania ekstremalnych nawarstwień polimeru!
Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów znających ryzyko chemicznego usuwania powłok z linoleum/marmoleum! Dozowanie od 10 do 30%. Przetestuj czas działania, aby zachować optymalny proces pracy! Zaleca się neutralizację/płukanie! Idealny produkt w połączeniu z Metodą Excentr!



EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

Numer artykułu:
110057

De Excentr Clean Experience+ stworzono, by zapewnić optymalne doznania zapachowe!
Urzekające doznania zapachowe sprawią, że klient będzie pamiętał o Twoim kunszcie jeszcze przez wiele godzin! Idealny produkt w połączeniu z Metodą Excentr!

PANOX 300

Numer artykułu:
110070(0,75L)



dla wszystkich wodoodpornych powierzchni.
Nadaje się do dezynfekcji wszelkich powierzchni wodoodpornych, urządzeń i systemów rurociągów. Na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego. Możliwość stosowania w sektorze wody pitnej, basenach, publicznej służbie zdrowia, sektorze weterynaryjnym oraz przemyśle spożywczym i paszowym. Dopuszczony w kategoriach PT02, PT03 i PT04. Dostępny w butelce ze sprayem 750 ml, butelce 1 l oraz kanistrach 5 l i 10 l.

-Certyfikat Kiwa-ATA K83315/02
-Numer pozwolenia Ctgb 14798 N
-Certyfikat Halal: 1051050729
-Dokumentacja UE nr APP: BC-SB034343-54

PANOX 1816

Numer artykułu:
110067(10KG)



Skoncentrowany środek dezynfekujący.
Skoncentrowany środek dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru i niskiej zawartości kwasu nadoctowego ze specjalnymi środkami zwilżającymi. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, przyborów, rurociągów, rur, zbiorników na wodę i pomieszczeń. Ma zastosowanie w sektorze wody pitnej (zwalczanie legionelli), na basenach, w publicznej służbie zdrowia, sektorze weterynaryjnym oraz w przemyśle spożywczym i paszowym. Dopuszczenie w kategoriach PT02, PT03 i PT04.



Przy prawidłowym stosowaniu nie pozostawia osadów. Samoczynny i bezbarwny, o lekkim zapachu octu, który jest łatwo rozpoznawalny podczas użycia. Do usuwania zanieczyszczeń organicznych (biofilmu) i bakterii legionella w systemach wody (pitnej) i rurociągach. Testowany laboratoryjnie i o udowodnionym działaniu zgodnie z najważniejszymi i najwyższymi obowiązującymi normami skuteczności przeciwko licznym mikroorganizmom. Dostępny w butelce 1 kg oraz kanistrach 10 kg i 20 kg.

-Certyfikat Kiwa-ATA K83315
-Numer pozwolenia Ctgb 13655 N.
-Certyfikat Halal: 1051050729
-Dokumentacja UE nr APP: BC-SB034343-54
-Skuteczność wirusobójcza, również w walce z koronawirusem, Covid-19

CZYSZCZENIE I CZYSZCZENIE GŁĘBOKIE




Czyszczenie Metodą Excentr

Dzięki Metodzie Excentr czyszczenie podłóg wchodzi na zupełnie nowy poziom. Dzięki 2850 ruchom na minutę i naciskowi pada do 120 kg, efektywność jest niespotykanie wysoka. Maszyna może być używana zarówno do lekkich, jak i ciężkich zadań związanych z czyszczeniem.

Głębokie czyszczenie Metodą Excentr

Dzięki Metodzie Excentr możliwe jest również głębokie czyszczenie podłóg. Dzięki małym ruchom maszyny pady (głównie Fiber pady i szczotki) mają szansę dotrzeć głębiej w powierzchnię. Przy każdym małym ruchu maszyny ostre włókna wnikają w fugę lub strukturę, co zapewnia głębokie i gruntowne czyszczenie.

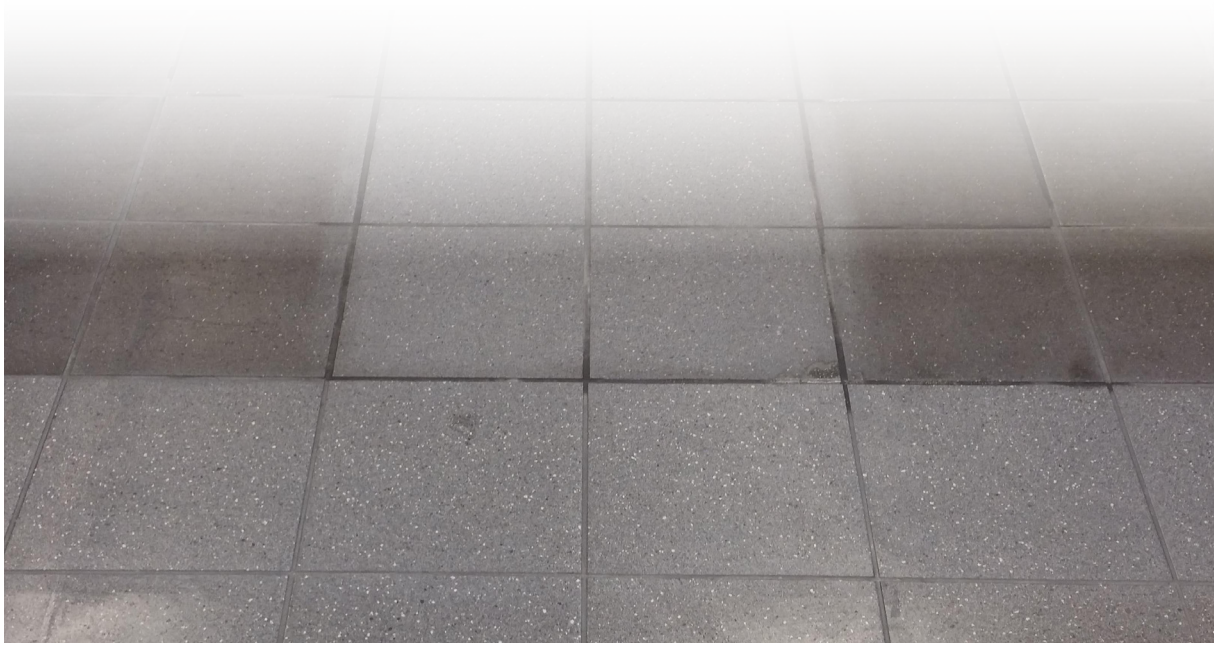

Usuwaj powłoki cztery razy szybciej metodą Excentr

Usuwaj powłoki do 4 razy szybciej dzięki metodzie Excentr! Dzięki 2850 obrotom i wysokiemu naciskowi roboczemu zarówno powierzchniowe, jak i głębokie usuwanie warstw jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Metoda Excentr oferuje możliwość pracy na sucho, z samą wodą lub tradycyjnie przy użyciu środka do usuwania powłok.

Ekstremalne nawarstwienia / nawarstwienia przy krawędziach

W przypadku ekstremalnych nawarstwień i/lub nagromadzeń przy krawędziach, podłogę można najpierw zdedrzeć/przeszlifować siatką szlifierską. Użyj ziarnistości 60, 80 lub 100, w zależności od warstwy, aby usunąć pierwsze warstwy polimeru. Postaraj się usunąć około 80% polimeru. Następnie kontynuuj opisaną powyżej metodę, aby nie uszkodzić samej podłogi agresywną siatką. Przy nawarstwieniach brzegowych możesz dociąć siatkę na wymiar wzdłuż dłuższego boku i umieścić ją na zwykłym padzie do zdzierania. Następnie pracuj dłuższą stroną maszyny (bokiem) nad krawędzią, aby agresywnie zadziałać siatką tylko na nagromadzony tam polimer. Zachowaj szczególną ostrożność podczas powyższych procesów. Zbyt głębokie zdzieranie tymi grubymi i agresywnymi siatkami może spowodować uszkodzenie powierzchni.

3 sposoby usuwania powłok

Istnieją różne sposoby usuwania powłok z podłóg. Naszym zdaniem metoda na mokro jest najbardziej wydajna.

Suche zdzieranie powłok

Jeśli chcesz zdzierać powłoki na sucho, zrób to w sposób ograniczający pylenie. Dlatego zalecamy osłonę Excentr Splash & Dust Guard w połączeniu z odkurzaczem Excentr Dust Control. Dzięki temu pracujesz bez unoszącego się kurzu i zbierasz około 50% pyłu z podłogi. Metoda na sucho w określonych przypadkach może mieć wiele zalet w porównaniu z metodami na mokro. Aby skutecznie usuwać powłoki, należy używać padów z dodatkiem diamentu lub tlenku glinu.





Skuteczne szlifowanie, renowacja i polerowanie kamienia naturalnego

Metoda Excentr to niezwykle skuteczny sposób na renowację, polerowanie i konserwację kamienia. Pozwala na wyczyszczenie każdego rodzaju kamienia. Każdy kamień wapienny można poddać renowacji, polerowaniu i czyszczeniu. Dotyczy to m.in. marmuru, chińskiego kamienia twardego, belgijskiego kamienia niebieskiego, terrazzo itp.

Renowacja

Renowacja podłogi z kamienia naturalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy kamień zawiera wapień. Aby upewnić się, że odnawiana powierzchnia jest wapienna, zawsze zalecamy najpierw przeprowadzenie testu kwasowego w mało widocznym miejscu. Miej pod ręką czystą wodę i suchą ściereczkę z mikrofibry. Nanieś jedną kroplę czystego odkamieniacza (pH 1 lub 2) w niewidocznym miejscu. Czy produkt robi się biały? Jeśli tak, natychmiast go zdejmij i spłucz czystą wodą. Gdy produkt zabarwi się na biało, masz pewność, że powierzchnia zawiera wapień, a zatem może być poddana renowacji i polerowaniu. Jeśli nie zabarwi się na biało, za pomocą Metody Excentr można powierzchnię jedynie wyczyścić.

Polerowanie

Ostatnimi etapami procesu renowacji są kroki polerowania. Dzięki metodzie Excentr powierzchnię można wykończyć zarówno w satynowym połysku, jak i na wysoki połysk.

Konserwacja

Po renowacji podłogę można czyścić codziennie przy użyciu ostatniego pada użytego w procesie renowacji. Jeśli podłoga została wykończona padem Diamant pad Green, to właśnie ten pad służy do codziennego czyszczenia. Pady te są również dostępne np. w rozmiarze 17'' do użytku pod szorowarką. Stosowanie detergentów nie jest konieczne.





SZLIFOWANIE I WYKAŃCZANIE

Szlifowanie i wykańczanie podłogi drewnianej

Metoda Excentr sprawia, że praca na drewnianej podłodze staje się dostępna dla każdego profesjonalisty w dziedzinie sprzątania. Dzięki doskonałemu wyważeniu oraz stałemu naciskowi i ruchowi, ryzyko uszkodzeń i błędów wykonawczych jest znacznie mniejsze. Za pomocą maszyn Excentr można czyścić, szlifować i wykańczać podłogi drewniane. Zawsze używaj odkurzacza Excentr Dust Control w połączeniu z osłoną Excentr Splash and Dust guard, aby zapewnić bezpyłową pracę.

Czyszczenie

W ogólnej ocenie Metoda Excentr wykorzystuje mniej wody. Jest to ogromna zaleta zwłaszcza w przypadku podłóg drewnianych, które często są wrażliwe na wilgoć. Czyszczenie wykonuje się, w zależności od stopnia zabrudzenia, padami Excentr Soft- i Hard Micro. Zwilż pad, aż będzie wilgotny. Przetrzyj około 40 m2 i odwróć pad na drugą stronę. Pady można następnie prać bez użycia płynu do płukania.

Szlifowanie i wykańczanie

Szlifowanie podłogi drewnianej znane jest jako bardzo specjalistyczne zadanie. Maszyny Excentr czynią jednak tę specjalizację znacznie bardziej dostępną. Dzięki stabilności ruchu, nacisku i wydajności szlifowanie podłogi drewnianej jest stosunkowo proste. Po szlifowaniu możliwe jest wykorzystanie maszyny do rozprowadzania i wcierania różnych olejów i wosków. Dużą zaletą jest to, że krótki ruch maszyny sprawia, że produkt mniej rozpryskuje, dzięki czemu powstaje niewiele lub wcale odprysków. Możliwe jest również użycie padów diamentowych w celu mechanicznego zagęszczenia drewna.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni metodą Excentr

Pomyśl o szlifowaniu/zmatowieniu podłogi z powłoką, usuwaniu powłok lub usuwaniu resztek kleju. Maszyny są również często używane do przygotowania np. podłóg PVC, usuwania starych wykończeń PU, aby następnie móc nałożyć nową warstwę wykończeniową.



Pady, siatki ścierne i papier ścierny

Do tych zastosowań używamy diamentu wiązanego, padów z diamentem, padów z tlenkiem glinu, siatek ściernych i papieru ściernego. Wybór ciężaru podczas przygotowań często decyduje o szybkości i jakości pracy. Zwiększenie nacisku zazwyczaj daje lepszy rezultat.

Ponieważ przygotowania często odbywają się na sucho, zalecamy stosowanie odkurzacza Excentr Dust Control w połączeniu z osłoną Excentr Splash & Dust Guard.

Renowacja, polerowanie, szlifowanie, szlifowanie i przygotowanie bez użycia chemii

System Excentr Diamond System (EDS) to nowa koncepcja składająca się z: padów, tarcz i pasków (pasków diamentowych wiązanych metalem). Aktywne elementy padów, tarcz i pasków systemu Excentr Diamond System gwarantują stałą pracę przy wysokiej wydajności i długiej żywotności. System Excentr Diamond System daje możliwość renowacji, polerowania, szlifowania, szlifowania i przygotowania powierzchni. Polerowanie za pomocą tego systemu pozwala uzyskać wysoki połysk. Często stosowanie produktów chemicznych nie jest konieczne, co czyni system Excentr Diamond System bardzo trwałym.

EDS – Excentr Diamant System

Pady EDS umożliwiają czyszczenie, konserwację, renowację oraz wykańczanie (polerowanie) podłóg. Renowacja kamienia naturalnego może odbywać się metodą tradycyjną w 3 krokach. Pady te świetnie sprawdzają się również w połączeniu z wieloma etapami lub diamentami wiązanymi żywicą. W przypadku korzystania z padów, diamentów wiązanych żywicą lub metalem, zawsze zalecamy co najmniej 4-krotne przejście nad powierzchnią (2 x tam i z powrotem). Ponadto zalecamy pracę „na krzyż" (1 x tam i z powrotem północ/południe, 1 x tam i z powrotem wschód/zachód). Zawsze używaj dużej ilości wody i odsysaj ją przy każdej zmianie pada, tarczy lub paska. Aby uzyskać dobry rezultat, zawsze potrzeba kilku kroków. Maksymalna progresja na etap to podwojenie wartości użytej gradacji. Jeśli więc zaczniesz od gradacji 400, następnym krokiem jest maksymalnie 800 i tak dalej. Jedynym wyjątkiem jest krok między 3000 a 8000, które można stosować bezpośrednio po sobie.

WSKAZÓWKA: Czy po wykończeniu materiałem wiązanym żywicą/metalem przechodzisz na pady? Użyj ostatnio stosowanej gradacji jako kroku początkowego dla pada. Krótko mówiąc: jeśli kończysz na gradacji 800 wiązanej żywicą, jako następnego kroku użyj pada o gradacji 800.


EDS Pads

De pady EDS są najczęściej używanymi narzędziami w systemie. Pady są dostępne do wszystkich maszyn Excentr i w różnych ziarnistościach.

100 gradacji
200 gradacji
400 gradacji → To są etapy szlifowania. Wybieraj gradacje 100, 200 i/lub 400 tylko w przypadku bardzo ciężkich uszkodzeń. Im grubsza gradacja, tym więcej efektu „skórki pomarańczy" (orange peel) powstanie na powierzchni.

800 gradacji
1500 gradacji
3000 gradacji → Te 3 podstawowe kroki pozwalają przywrócić lekko uszkodzoną powierzchnię do wykończenia w satynowym połysku.

8000 gradacji → Ten krok należy zastosować po gradacji 3000, jeśli chcesz uzyskać większy połysk. Tym padem możesz przejechać po powierzchni dowolną ilość razy – im więcej przejść, tym większy połysk.

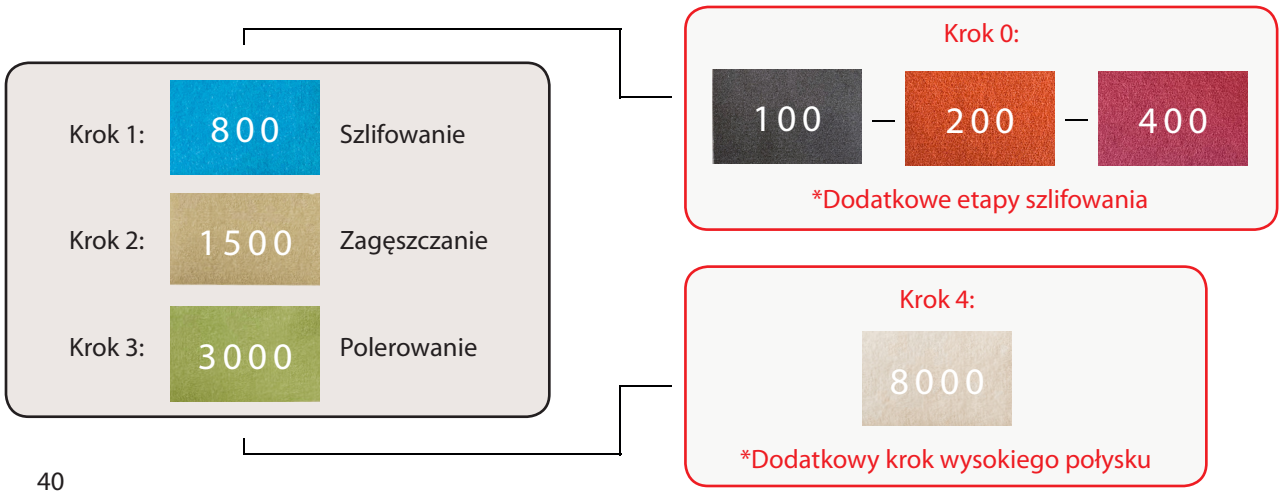

Bond żywiczny


Dla profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w obróbce kamienia naturalnego, mamy również tarcze diamentowe wiązane żywicą dostępne dla naszej maszyny Excentr 43. Szlifują one bardziej agresywnie (od 50 gradacji), a ponieważ usuwają znacznie więcej materiału z powierzchni, jesteśmy w stanie naprawić cięższe uszkodzenia.



Wiązanie metalowe


Tarcze EDS Metal są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Są one bardziej agresywne w zastosowaniach związanych ze szlifowaniem i przygotowaniem różnych podłóg. Tarcze EDS Metal są najczęściej stosowane w przypadku głębszych zarysowań, plam po kwasach i/lub innych poważniejszych uszkodzeń powierzchni. Tarcze te są bardziej agresywne i działają głębiej niż pady EDS. Zalecamy te tarcze głównie do usuwania resztek kleju, usuwania lub szlifowania powłok oraz przygotowania podłóg betonowych. Możliwości są bardzo szerokie, dlatego wymagana jest odpowiednia wiedza.



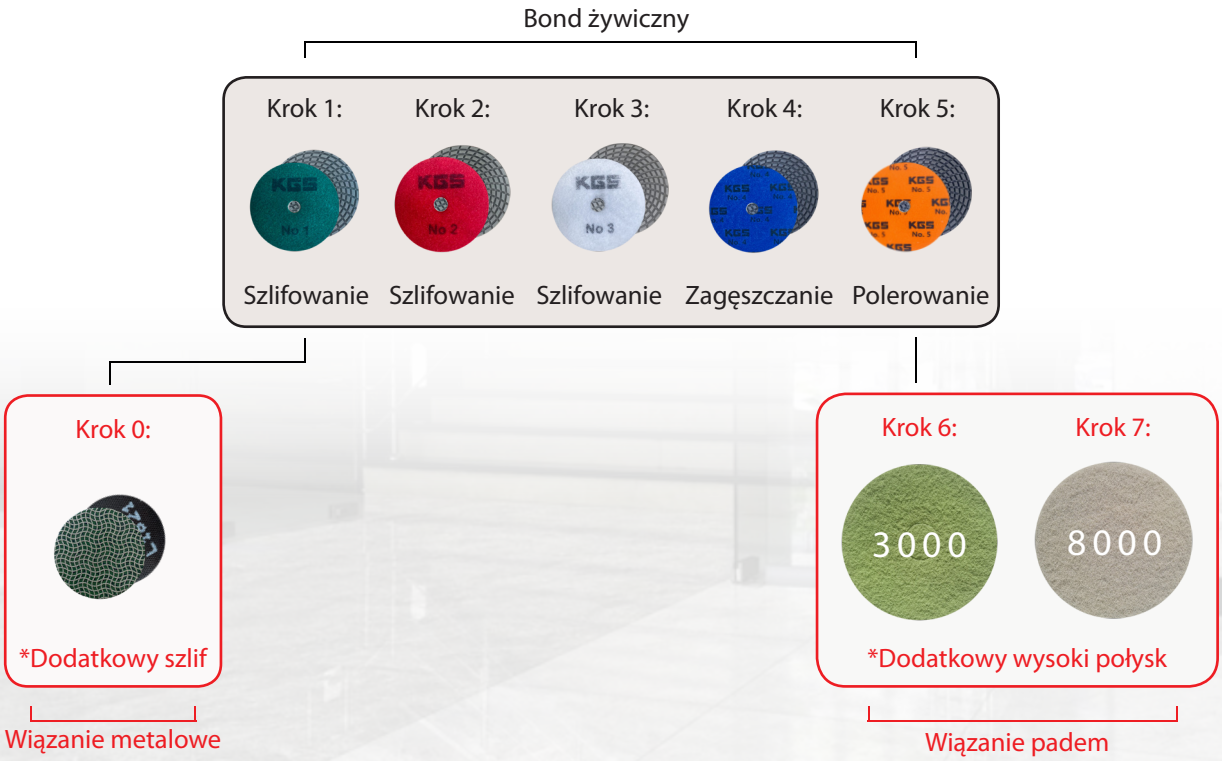


ZESKANUJ PO WIĘCEJ

ZASTOSOWANIA PADÓW



EXCENTR Fiber Pad

De Excentr Fiber Pad to pad z twardym włóknem, specjalnie zaprojektowany do głębokiego czyszczenia nierównych powierzchni, podłóg strukturalnych, podłóg bezpiecznych/antypoślizgowych, fug itp. To włókno w połączeniu z metodą Excentr zapewnia wyjątkowe, głębokie czyszczenie i zadziwiające rezultaty. Często użycie chemii jest zbędne, należy jednak używać wystarczającej ilości wody!




EXCENTR Pink Pad

De Pink pad jest idealny do czyszczenia i szorowania równych, płaskich podłóg. Pad ma bardzo dobre właściwości czyszczące i pomimo swojej siły czyszczącej nie jest zbyt ostry dla wrażliwych powierzchni. Pada można używać z samą wodą lub w połączeniu ze środkiem czyszczącym.


EXCENTR Magic Pad

De Excentr Magic Pad to pad melaminowy, który bardzo dobrze nadaje się do gruntownego czyszczenia wielu rodzajów podłóg. Pad sprawdza się doskonale jako środek do rozwiązywania problemów, a dzięki gąbczastej strukturze ma siłę usuwania zanieczyszczeń z powierzchni mikroporowatych. Zawsze używaj tych padów na mokro. Nie nadają się do podłóg lakierowanych. Zawsze testuj ten pad w rogu, aby sprawdzić działanie i zapobiec uszkodzeniom.



EXCENTR Strip Alu Pad

De Strip Alu pad to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą szybciej i skuteczniej usuwać powłoki z linoleum. Tysiące ostrych cząsteczek tlenku glinu w kontrolowany sposób i bez uszkodzeń (przy prawidłowym stosowaniu) usuwają polimer z linoleum. Pada można używać zarówno na sucho, jak i z wodą. Użycie środka do usuwania powłok (strippera) nie jest konieczne.




EXCENTR Hard Micro Pad


De Hard Micro Pad to bardzo skuteczny pad z mikrofibry z wbudowanymi paskami szorującymi. Czarne paski szorujące szorują powierzchnię, a białe paski z mikrofibry wchłaniają brud. Oznacza to, że można szorować i zbierać brud za pomocą jednej operacji. W połączeniu z Excentr 43 pad ten doskonale nadaje się również do dywanów.



EXCENTR Soft Micro Pad


De Soft Micro Pad to miękki pad z mikrofibry, który można stosować obustronnie. Pad ma wysoką chłonność i doskonale nadaje się do delikatnych powierzchni. Idealny do usuwania osadów, a w połączeniu z Excentr 43 pad ten doskonale nadaje się również do dywanów.

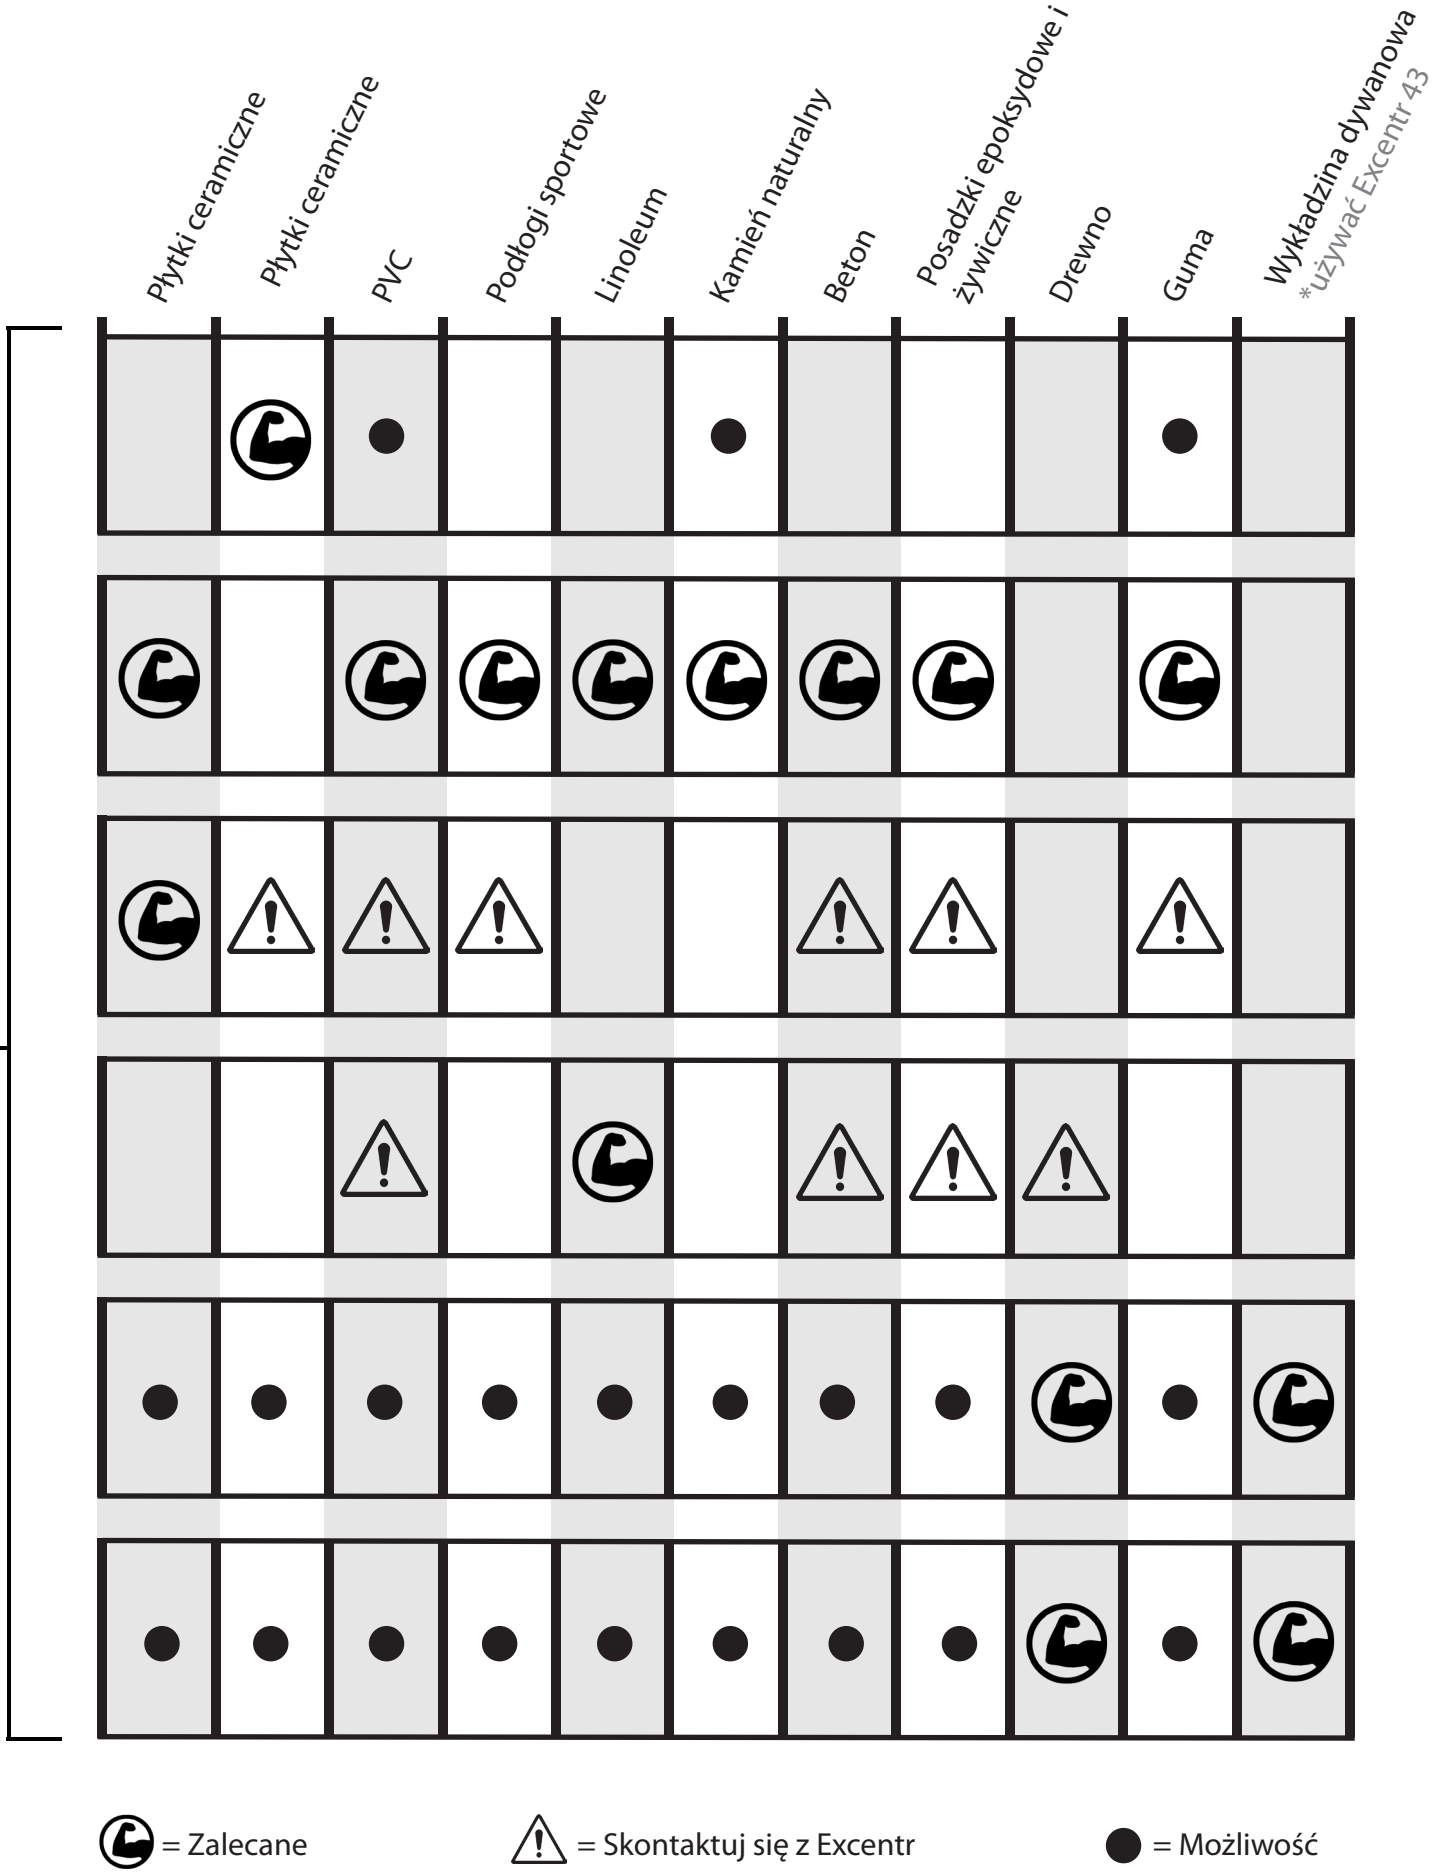
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
PVC
Podłogi sportowe
Linoleum
Kamień naturalny
Beton
Posadzki epoksydowe i żywiczne
Drewno
Guma
Wykładzina dywanowa
*używać Excentr 43
= Zalecane
= Skontaktuj się z Excentr
= Możliwość




EXCENTR Red Pad

Tradycyjny czerwony pad do szorowania lub polerowania podłóg, przeznaczony do Excentr 55-35. Pad ten posiada lekką siłę czyszczącą i jest bezpieczny dla każdej powierzchni.



EXCENTR Extreme Pad

De Excentr Extreme pad jest przeznaczony do najcięższych prac związanych ze zdzieraniem, czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni. Twarde, otwarte włókna zapewniają doskonałe odprowadzanie brudu, dzięki czemu pad pozostaje czysty i ostry. Ponieważ do tego pada nie dodano żadnych specjalnych cząstek, takich jak diament, zaleca się stosowanie go w połączeniu ze środkiem czyszczącym.



EXCENTR Sanding Nets

Siatki szlifierskie mogą być używane jako rozwiązanie problemów, na przykład przy wielu warstwach polimeru na podłogach typu lino- i marmoleum; siatki te są często wykorzystywane do usuwania nagromadzeń przy krawędziach bez użycia chemii. Uwaga: w przypadku niefachowego użycia może to spowodować uszkodzenia.




EXCENTR Twister Pads

Twister pady zostały opracowane do renowacji podłóg (często wapiennego kamienia naturalnego). Dzięki tysiącom diamentów rozmieszczonych na padzie, szlifujesz, zagęszczasz i polerujesz podłogi bez dodawania środków chemicznych, używając tylko wody.




EXCENTR EDS Pads

Dzięki systemowi EDS (Excentr Diamond System) możliwe jest łatwe szlifowanie i polerowanie wapiennych kamieni naturalnych. Cienkie pady zapewniają bardzo bezpośredni transfer energii i tworzą mniej efektu skórki pomarańczy niż tradycyjne pady diamentowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 30.



EXCENTR Sia Sandpaper

Schuurpapier najwyższej jakości, opracowane głównie do szlifowania drewna. Dostępne w różnych ziarnistościach, od bardzo grubej, po bardzo drobną. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 31.

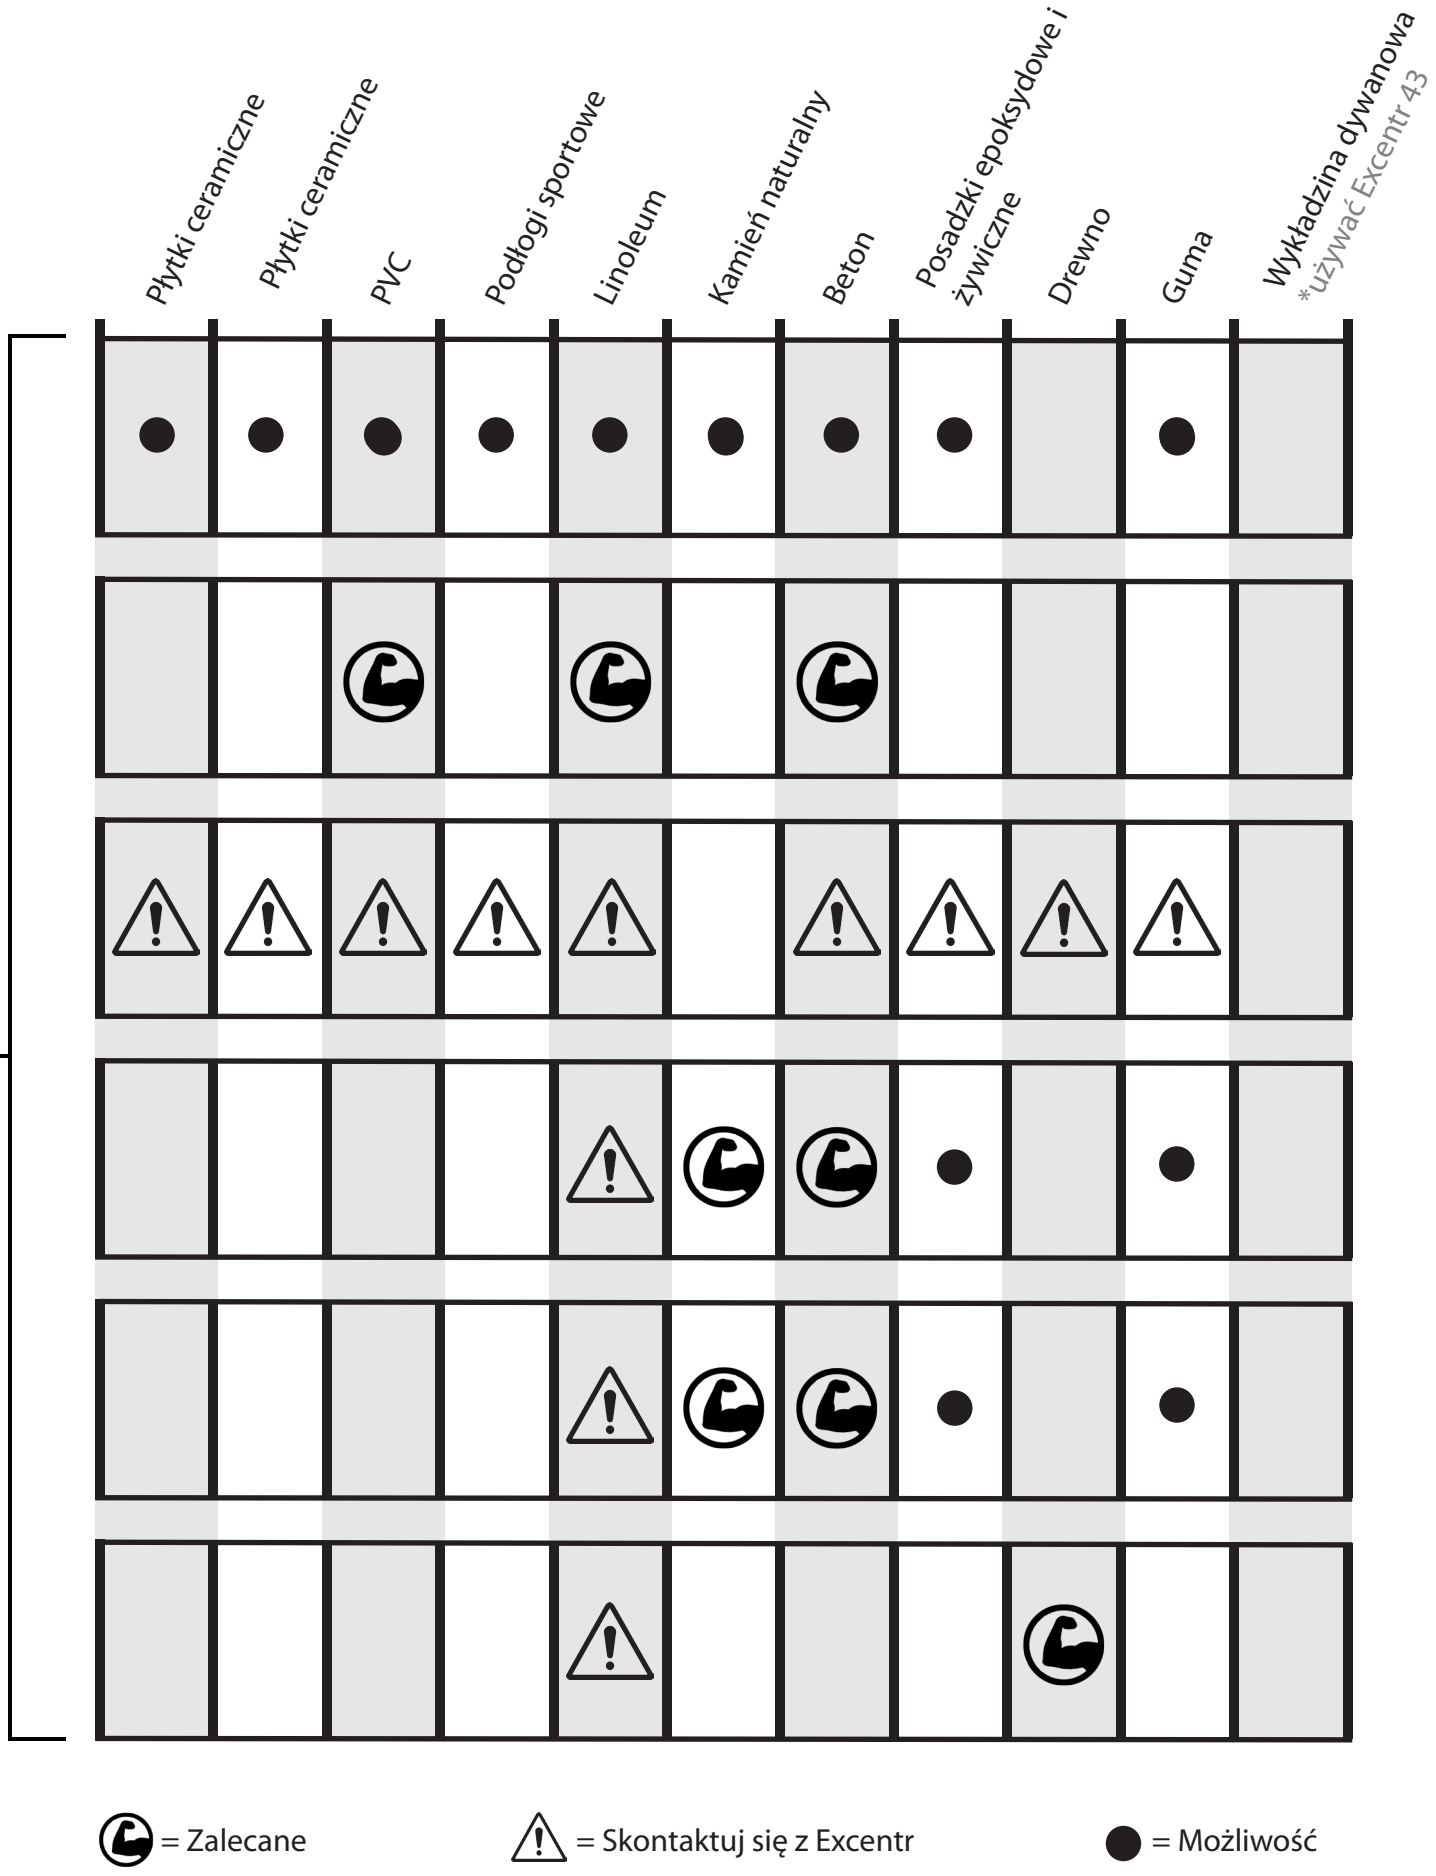
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
PVC
Podłogi sportowe
Linoleum
Kamień naturalny
Beton
Posadzki epoksydowe i żywiczne
Drewno
Guma
Wykładzina dywanowa
*używać Excentr 43
= Zalecane
= Skontaktuj się z Excentr
= Możliwość

PŁYTKI CERAMICZNE

Czyszczenie płytek ceramicznych nie zawsze jest proste. Często mikroporowata struktura sprawia, że brud mocno przywiera do powierzchni, a nawet wnika w jej głąb. W przypadku płytek ceramicznych zalecamy pracę z czystą wodą, a więc bez użycia środków czyszczących.



Magic Pad do stref o dużym natężeniu ruchu

Wybierz Pink pad w przypadku lekkich zabrudzeń. Przy silniejszych zabrudzeniach na płytkach ceramicznych zalecamy Excentr Magic pad. Środka czyszczącego używaj tylko wtedy, gdy występuje duża ilość wapnia lub tłuszczu.

Wskazówka: posiadasz płytki ceramiczne w strefie o dużym natężeniu ruchu? Używaj okresowo Excentr Magic pad, a do codziennej lub cotygodniowej pielęgnacji podłogi stosuj Pink Pad!



PODŁOGI ANTYPOŚLIZGOWE I BEZPIECZNE

Głębokie czyszczenie podłóg jest możliwe dzięki Metodzie Excentr. Dzięki krótkiemu ruchowi maszyny, pady (głównie pady Fiber oraz szczotki) mają możliwość dotarcia głębiej w powierzchnię. Przy każdym niewielkim ruchu maszyny ostre włókna wnikają w fugę lub strukturę, co zapewnia głębokie i gruntowne czyszczenie. Częstym problemem na podłogach strukturalnych są pozostałości osadów, dlatego zawsze zalecamy, aby najpierw spróbować pracy z samą wodą. W przypadku dużej ilości wapnia na płytkach, można zdecydować się na pracę ze środkiem czyszczącym Excentr A1.

Problemy z czyszczeniem

Problemy z czyszczeniem podłóg antypoślizgowych często występują w: pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach, basenach, klatkach schodowych i szatniach. W 95% przypadków do podłóg strukturalnych zalecamy pad Excentr Fiber pad, który jednocześnie czyści fugi!

PODŁOGI PVC

PVC to coraz popularniejszy rodzaj wykończenia. W zasadzie podłogi PVC możemy jedynie czyścić lub czyścić gruntownie. Decyzja o tym, co należy zrobić, jest prosta: czy Twoja podłoga jest gładka? Jeśli tak, wybierz Pink Pad do czyszczenia. Czy Twoja podłoga PVC ma strukturę? Wtedy wyczyść ją za pomocą Fiber Pad! Stosowanie chemii w tej metodzie nie jest konieczne. Używaj normalnej ilości wody; podłoga nie powinna stać w wodzie!

Ponieważ podłoga PVC w wielu przypadkach jest standardowo wykończona warstwą PU, nie ma potrzeby jej zdzierania (strippingu) i nakładania polimerów. Jeśli w wykończeniu PU pojawią się rysy, istnieją sposoby na ich naprawę. Taka renowacja podłóg PVC sprowadza się do zmatowienia (porysowania) istniejącej powłoki PU i ponownego jej nałożenia.







PODŁOGI SPORTOWE


Konserwacja i czyszczenie podłóg sportowych nie zawsze są łatwe. Wysoka częstotliwość użytkowania oraz okazjonalne wydarzenia towarzyszące, na które narażona jest podłoga sportowa, sprawiają, że utrzymanie stabilności w zakresie bezpieczeństwa, antypoślizgowości i wyglądu jest trudnym zadaniem. Do czyszczenia podłóg sportowych zalecamy plan czyszczenia i konserwacji składający się z dwóch czynności: codziennego/cotygodniowego czyszczenia padem Excentr Pink Pad oraz okresowego czyszczenia padem Magic Pad.

Magic Pad do stref o dużym natężeniu ruchu

W powyższym opisie mowa jest o czyszczeniu podłóg sportowych z tworzyw sztucznych/gumy. Konserwacja i czyszczenie drewnianych podłóg sportowych są również możliwe przy użyciu Metody Excentr. Osiągamy bardzo dobre wyniki w usuwaniu żywicy itp. z drewnianych podłóg sportowych. Poproś o indywidualną poradę w tym zakresie (bezpłatną i niezobowiązującą).

GUMOWE PODŁOGI

Czyszczenie, gruntowne doczyszczanie lub renowacja gumowej podłogi zaczyna się od ustalenia, jaki typ podłogi posiadasz. Czy Twoja podłoga jest gładka? Jeśli tak, wybierz Pink Pad do czyszczenia. Czy Twoja gumowa podłoga ma strukturę, tak jak podłoga z wypustkami? Wtedy wyczyść ją za pomocą Fiber Pad! Stosowanie chemii w tej metodzie nie jest konieczne.

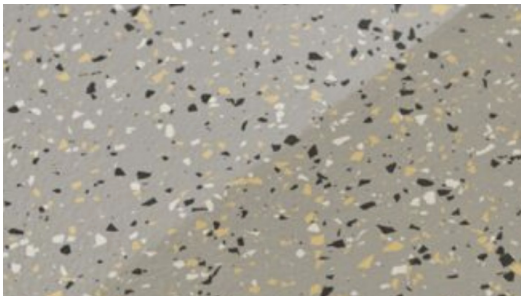


Renowacja podłogi gumowej

Twoja gumowa podłoga nie daje się już wyczyścić? W takim razie nadszedł czas na jej renowację. Renowacja podłogi gumowej jest możliwa tylko w przypadku płaskich powierzchni gumowych, bez struktury. Renowację podłóg gumowych wykonuje się w 3 krokach, bez użycia środków chemicznych, stosując wyłącznie wodę i odpowiednie pady. W tym przypadku należy wybrać pady EDS. Potrzebne pady to: EDS niebieski (blue), EDS żółty (yellow) oraz EDS zielony (green).





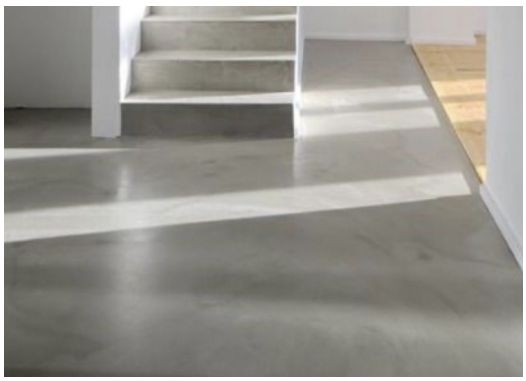

BETON I BETON POWLEKANY

Masz trudności z czyszczeniem betonu? A może z usuwaniem śladów opon wózków widłowych z podłogi powlekanej? Na wiele z tych wymagających zastosowań Excentr ma gotową odpowiedź. Dzięki dużej sile mechanicznej maszyn oraz wysokiemu naciskowi na pad lub szczotkę, zawsze dążymy do uzyskania maksymalnego możliwego rezultatu.

Nasza linia chemii również wspiera rozwiązywanie typowych problemów, takich jak ślady opon na betonie, plamy z tłuszczu i oleju itp. Ponadto nasz system oferuje możliwość szlifowania i polerowania betonu oraz powłok. W ten sposób przygotowujemy powierzchnię pod ewentualne kolejne wykończenie, warstwę powłoki lub farby.

Specyficzne problemy z betonem

W przypadku wielu innych specyficznych problemów z betonem, takich jak usuwanie powłok i resztek kleju, zalecamy kontakt z nami. Przypadki te są często na tyle specyficzne, że wymagają porady szytej na miarę. Jest ona zawsze bezpłatna i niezobowiązująca.

Metoda Excentr to bardzo skuteczny sposób na renowację, polerowanie i konserwację kamienia. Pozwala na wyczyszczenie każdego rodzaju kamienia. Każdy kamień wapienny można dzięki niej odnowić, wypolerować i wyczyścić. Pomyśl o marmurze, chińskim kamieniu twardym, belgijskim kamieniu niebieskim, lastryko (terrazzo) itp.

Konserwacja

Po renowacji podłogę można czyścić codziennie, używając ostatniego pada zastosowanego w procesie renowacji. Jeśli podłoga została wykończona padem Diamant pad Green, to właśnie ten pad służy do codziennego czyszczenia. Pady te są również dostępne w rozmiarze np. 17", do użytku z maszynami szorująco-zbierającymi.

Renowacja

Renowacja podłogi z kamienia naturalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy kamień zawiera wapień. Aby upewnić się, dat powierzchnia przeznaczona do renowacji zawiera wapień, zawsze zalecamy najpierw przeprowadzenie testu kwasowego w mało widocznym miejscu. Przygotuj czystą wodę i suchą ściereczkę z mikrofibry. Następnie w niewidocznym miejscu nanieś jedną czystą kroplę odkamieniacza (pH 1 lub 2). Czy produkt zabarwił się na biało? Jeśli tak, natychmiast go usuń i spłucz czystą wodą. Jeśli produkt zabarwi się na biało, masz pewność, że powierzchnia zawiera wapień, a zatem może być poddana renowacji i polerowaniu. Jeśli nie zabarwi się na biało, powierzchnię można jedynie wyczyścić Metodą Excentr.

Czyszczenie

Podłogi z kamienia naturalnego można bezpiecznie czyścić Metodą Excentr. Dzięki efektywnemu ruchowi używasz wyłącznie wody, bez konieczności stosowania niebezpiecznych środków czyszczących.

Polerowanie

Ostatnimi etapami procesu renowacji są kroki polerowania. Dzięki Metodzie Excentr powierzchnia może zostać wykończona zarówno w satynowym połysku, jak i na wysoki połysk.



Metoda Excentr sprawia, że praca na podłogach drewnianych jest dostępna dla każdego profesjonalisty w dziedzinie sprzątania. Dzięki doskonałej równowadze, stałemu naciskowi i ruchowi, ryzyko uszkodzeń i błędów metodologicznych jest znacznie mniejsze. Maszynami Excentr można czyścić, szlifować i wykańczać podłogi drewniane. Zawsze używaj odkurzacza Excentr Dust Control wraz z osłoną Excentr Splash and Dust, aby pracować bezpyłowo.



Czyszczenie

Ogólnie rzecz biorąc, Metoda Excentr wymaga użycia mniejszej ilości wody. Jest to dużą zaletą w przypadku podłóg drewnianych, które często są wrażliwe na wilgoć. Czyszczenie wykonuje się w zależności od stopnia zabrudzenia padami Excentr Soft- i Hard Micro. Zwilż pad, aż będzie wilgotny. Przeszoruj około 40 m2, a następnie odwróć pad na drugą stronę. Pady można później prać bez użycia płynu do płukania.

Wykańczanie

Po szlifowaniu możliwe jest użycie maszyny do rozprowadzania i wcierania różnych olejów oraz wosków. Dużą zaletą jest to, że krótki ruch maszyny ogranicza rozpryskiwanie produktu, dzięki czemu powstaje niewiele lub nie powstają żadne zachlapania. Możliwe jest również użycie padów diamentowych w celu mechanicznego zagęszczenia drewna.

Szlifowanie

Szlifowanie podłogi drewnianej znane jest jako zadanie wysoce specjalistyczne. Maszyny Excentr czynią jednak tę specjalizację znacznie bardziej dostępną. Dzięki stabilności ruchu, nacisku i wydajności, szlifowanie podłogi drewnianej staje się stosunkowo proste.





Linoleum to bardzo powszechny rodzaj podłogi. Jest to również nawierzchnia oferująca wiele możliwości dla Metody Excentr. Podłogi linoleum można skutecznie czyścić maszynami Excentr. Wybierz Pink Pad w połączeniu z wodą!

Najczęstszym zastosowaniem na linoleum i marmoleum jest usuwanie starych warstw polimerowych lub woskowych.



Top- i dogłębne doczyszczanie

Dzięki 2850 obrotom i wysokiemu naciskowi roboczemu, zarówno top-stripping, jak i dogłębne usuwanie powłok są łatwiejsze niż kiedykolwiek z maszynami Excentr. Metoda Excentr oferuje możliwość pracy na sucho, przy użyciu samej wody lub tradycyjnie z użyciem strippera.



Usuwanie powłok na sucho

Jeśli chcesz usuwać powłoki na sucho, najlepiej robić to bezpyłowo. Dlatego zalecamy stosowanie osłony Excentr Splash & Dust Guard w połączeniu z odkurzaczem Excentr Dust Control. W ten sposób pracujesz bez unoszącego się pyłu i jednocześnie zbierasz około 50% kurzu z podłogi. Metoda na sucho może w określonych przypadkach mieć wiele zalet w porównaniu z metodami na mokro. Aby skutecznie usuwać powłoki, należy używać padów z dodatkiem diamentu lub tlenku glinu..

Tradycyjne usuwanie powłok

Trzecia opcja to najbardziej tradycyjny sposób. Polega on na pracy z roztworem wody i strippera. W tej metodzie nanosi się roztwór na podłogę, pozwala mu zadziałać, a następnie usuwa powłokę za pomocą twardego, tradycyjnego pada. Korzyści płynące z tej metody to przede wszystkim szybkość, łatwość obsługi oraz kształt maszyny.

Usuwanie powłok na mokro

Naszym zdaniem metoda na mokro jest najbardziej efektywna. Pozwala ona na usuwanie powłok przy użyciu minimalnej ilości wody i bez dodatku strippera. Daje to wiele korzyści: brak drogich chemikaliów, brak ryzyka przypalenia lub odbarwienia powierzchni, brak konieczności neutralizacji, brak śliskiej podłogi itp. Można najpierw zmoczyć powierzchnię wodą lub nanosić ją bezpośrednio ze zbiornika Excentr Solution Tank. Metoda ta ma wiele zalet w porównaniu z usuwaniem na sucho. Pad sam się płucze, dzięki czemu pozostaje stale ostry, a usunięty wosk unosi się na wodzie i – dopóki podłoga pozostaje wilgotna – jest łatwy do usunięcia odkurzaczem do pracy na mokro. Aby skutecznie usuwać powłoki bez strippera, należy używać padów z dodatkiem diamentu lub tlenku glinu.

Ekstremalne nawarstwienia / nawarstwienia przy krawędziach

W przypadku ekstremalnych nawarstwień i/lub nagromadzeń przy krawędziach, podłogę można najpierw zdjąć/przeszlifować siatką szlifierską. Użyj ziarnistości 60 / 80 lub 100, w zależności od grubości warstwy, aby usunąć pierwsze powłoki polimeru. Postaraj się usunąć około 80% polimeru. Następnie kontynuuj metodą opisaną powyżej, aby nie uszkodzić samej podłogi agresywną siatką szlifierską. Przy nawarstwieniach krawędziowych możesz przyciąć siatkę na wymiar wzdłuż dłuższego boku i umieścić ją na zwykłym padzie do strippingu. Następnie pracuj długim bokiem maszyny (bokiem) nad krawędzią, aby agresywnie usunąć nawarstwienia samą siatką. Zachowaj szczególną ostrożność podczas tych procesów. Zbyt głębokie usuwanie warstw za pomocą tych grubych i agresywnych siatek może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

FIRMY SPRZĄTAJĄCE

Lepsze rezultaty w krótszym czasie dzięki Metodzie Excentr

Firmy sprzątające stoją dziś przed nowymi wyzwaniami. Rośnie zapotrzebowanie na czyszczenie bez detergentów, robienie więcej w krótszym czasie, utrzymanie zaawansowanych wykończeń podłóg oraz pracę ze zmieniającym się personelem. Te wyzwania legły u podstaw opracowania Metody Excentr. Metoda ta opiera się na prostych koncepcjach dostępnych dla każdego, nawet osób bez doświadczenia w pielęgnacji podłóg. Bazuje na czyszczeniu lub obróbce bez środków chemicznych, zawsze z myślą o znacznym zysku czasu i jakości w porównaniu do tradycyjnych metod (maszyn jednotarczowych). Ponadto maszyny Excentr są prostokątne, co pozwala na bezproblemowe czyszczenie wzdłuż krawędzi i docieranie do samych narożników! Krótko mówiąc: pielęgnacja podłóg w prosty i ekologiczny sposób, z lepszymi efektami w krótszym czasie!

Zastosowanie Metody Excentr w firmach sprzątających

Czyszczenie podłóg antypoślizgowych i bezpiecznych

Jest to możliwe dzięki specjalnym padom, które gwarantują głębokie czyszczenie. W ten sposób czyścisz nie tylko wierzch, ale całą strukturę, łącznie z fugami. Dzięki efektywnemu ruchowi wyczyścisz podłogi antypoślizgowe bez użycia detergentów! Idealne rozwiązanie do kuchni, pomieszczeń sanitarnych, klatek schodowych itp. Dowiedz się więcej o głębokim czyszczeniu podłóg.

Czyszczenie silnie zabrudzonych podłóg

Na przykład w środowiskach przemysłowych lub garażach. Tłuste zabrudzenia na podłogach betonowych, czarne ślady na betonie powlekanym – to problemy, które możemy rozwiązać za pomocą Metody Excentr!

Usuwanie powłok z linoleum (Stripping)

Zarówno dogłębne, jak i powierzchniowe usuwanie powłok z linoleum/marmoleum jest z Metodą Excentr bardzo proste. Zalecaną metodą jest stripping bez użycia środków chemicznych; radzimy używać maszyn Excentr w połączeniu z naszymi padami Strip Alu. Pady te zawierają cząsteczki aluminium, które w prosty sposób mechanicznie zeskrobują warstwy wosku. Dzięki naszej metodzie usuwanie powłok może odbywać się zarówno na sucho, jak i na mokro. Dowiedz się więcej o strippingu podłóg z linoleum.

Czyszczenie, polerowanie lub renowacja podłóg z kamienia naturalnego

Prosto i bez chemii. Używając padów EDS (Excentr Diamond System), możesz w kilku krokach poddać obróbce kamień naturalny. Możesz w prosty sposób czyścić, polerować i/lub przeprowadzać renowację podłóg z kamienia naturalnego, takich jak marmur czy belgijski kamień niebieski..



OBIEKTY SPORTOWE I BASENY KĄPIELOWE

Excentr dla obiektów sportowych i basenów

Zarządzasz obiektem sportowym lub basenem? Specjalnie z myślą o Twoich specyficznych potrzebach opracowaliśmy koncepcje, które ułatwiają pielęgnację podłóg. Płytki antypoślizgowe, (wylewane) podłogi bezpieczne, płytki z dużą ilością fug – to wszystko powierzchnie, które ze względu na swoją strukturę nie są łatwe do czyszczenia. Z pewnością znajdziesz je w zapleczu sanitarnym, pod prysznicami czy wokół basenów. Struktura w połączeniu z kamieniem, tłuszczem ze skóry, szamponem i resztkami mydła utrudnia utrzymanie tych podłóg w dobrym stanie. Maszyny Excentr działają inaczej niż tradycyjne urządzenia czyszczące, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w Twoim specyficznym środowisku.

Łatwo i szybko

Dzięki zastosowaniu specjalnych padów do głębokiego czyszczenia oraz Metody Excentr, która czyści z prędkością 2850 ruchów na minutę, w wielu przypadkach bez wysiłku wyczyścisz strukturę powierzchni i ewentualne fugi. Ponieważ maszyny są prostokątne, dotrzesz również do narożników i krawędzi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych maszyn czyszczących, ogromną zaletą jest to, że każdy może obsługiwać nasze urządzenia – nie jest wymagane żadne przeszkolenie ani specjalna technika! Twój zespół pracuje w sposób zrelaksowany i ergonomiczny.

Same podłogi sportowe również często stanowią powierzchnie, na których można uzyskać poprawę. Przyczepność często nie jest optymalna z powodu nawarstwiania się różnego rodzaju zabrudzeń. Nawet przy codziennym używaniu tradycyjnej szorowarki, powoli buduje się na nich film. Aby utrzymać podłogę sportową w bezpiecznym i dobrym stanie, opracowano specjalną koncepcję, która przywraca jej pożądany wygląd i właściwości.

Czyszczenie podłogi sportowej Metodą Excentr jest proste i szybkie! Jeśli w Twojej lokalizacji znajdują się inne rodzaje podłóg, sprawdź naszą stronę z zastosowaniami. Maszyny Excentr są dostępne w różnych rozmiarach – od małych pomieszczeń (sanitariaty/prysznice) po duże powierzchnie!

OCHRONA ZDROWIA

Metoda Excentr w ochronie zdrowia

Czy jesteś menedżerem ds. obiektów w placówce opieki zdrowotnej lub szpitalu? Specjalnie z myślą o Twoich wyzwaniach opracowaliśmy kilka koncepcji! W środowisku, w którym bezpieczna podłoga jest ważniejsza niż przeciętnie, często wybiera się podłogi bezpieczne, zwłaszcza w pomieszczeniach mokrych i półmokrych. Płytki antypoślizgowe, (wylewane) podłogi bezpieczne, płytki strukturalne i z dużą ilością fug – to wszystko podłogi, które są bezpieczne, ale ze względu na swoją strukturę niełatwe do czyszczenia. Z pewnością znajdziesz je w swoich pomieszczeniach sanitarnych. Struktura w połączeniu z kamieniem, tłuszczem ze skóry, szamponem i resztkami mydła utrudnia utrzymanie tych podłóg w dobrym stanie. Maszyny Excentr działają inaczej niż tradycyjne urządzenia czyszczące, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w Twoim specyficznym środowisku..

Relaksująca i ergonomiczna praca

Dzięki zastosowaniu specjalnych padów w połączeniu z naszym unikalnym ruchem, nasze maszyny bez wysiłku czyszczą strukturę i fugi. Ponieważ maszyny są prostokątne, dotrzesz również do narożników i krawędzi. W przeciwieństwie do tradycyjnych maszyn czyszczących, wielką zaletą jest to, że każdy może obsługiwać nasze urządzenia – nie jest wymagane szkolenie ani specjalna technika! Twój zespół pracuje relaksująco i ergonomicznie od pierwszej minuty! Pomyśleliśmy również o innych podłogach, takich jak PCV, linoleum, płytki ceramiczne i kamień naturalny. Więcej na ten temat przeczytasz na naszej stronie z zastosowaniami. Proste metody czyszczenia i konserwacji zostały opracowane tak, abyś nie musiał angażować profesjonalnego personelu sprzątającego, by oczekiwać profesjonalnych rezultatów. Jest to szczególnie istotne w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny jest często częściowo angażowany do tych zadań. Nasz system opiera się na użyciu czystej wody bez środków chemicznych (detergentów). Dostępny w różnych rozmiarach, od małych pomieszczeń (sanitariaty/prysznice) po duże powierzchnie!

GASTRONOMIA / HORECA

Jedna maszyna do wszystkich podłóg w hotelu

W niewielu budynkach różnorodność podłóg jest tak duża, jak w branży Horeca. Dywany, podłogi z kamienia naturalnego, podłogi PCV, podłogi antypoślizgowe, podłogi bezpieczne/wylewane w kuchniach i tak dalej. Ta różnorodność zmusza menedżera ds. obiektów do dokładnego przemyślenia wyboru rodzaju maszyny, którą zamierza zastosować. Wyobraź sobie: tylko jedna maszyna do wszystkich zastosowań konserwacyjnych? Excentr z sukcesem podjął to wyzwanie. Firma Excentr opracowała maszynę, która jest w stanie czyścić zarówno dywany, jak i podłogi twarde. Maszynę, która gwarantuje głębokie czyszczenie i może być wykorzystywana do polerowania podłóg z kamienia naturalnego.

Czyszczenie bez użycia detergentów

Kompletna koncepcja opiera się na użyciu wody i specjalnych padów. Nie musisz już używać detergentów do czyszczenia twardych i miękkich podłóg. Ruch maszyny różni się od tradycyjnych urządzeń czyszczących, co podnosi jakość i pozwala na wielokrotnie szybszą pracę!

Czyszczenie dywanów Metodą Excentr jest szybkie, dogłębne, proste, a po średnio 15 minutach podłoga jest ponownie sucha! W trakcie i bezpośrednio po czyszczeniu można chodzić po dywanie, więc system ten można stosować w normalnych godzinach pracy!

W przypadku twardych podłóg masz różne opcje: czyszczenie, polerowanie, głębokie doczyszczanie, szlifowanie itp. Same maszyny są lekkie w obsłudze i mogą być używane przez osoby bez doświadczenia w profesjonalnym sprzątaniu. Dostępne w różnych rozmiarach, od małych pomieszczeń (sanitariaty/prysznice) po duże powierzchnie!



EXCENTR


Excentr to młody holenderski producent innowacyjnych maszyn czyszczących. Od początku 2015 roku działamy na całym świecie, promując Metodę Excentr wśród profesjonalistów, głównie w branży sprzątającej.

Opracowujemy maszyny, kierując się kluczowymi zasadami: trwałością, solidnością i skutecznością. W naszych urządzeniach znajdziesz wyłącznie komponenty najwyższej jakości, dlatego w dużej mierze są one wykonane ze stali nierdzewnej. Produkujemy nasze maszyny z największą starannością i jesteśmy przekonani o ich wyjątkowej trwałości. Dlatego zawsze udzielamy co najmniej 12-miesięcznej gwarancji, a w przypadku umowy serwisowej nawet DOŻYWOTNIEJ gwarancji na nasze urządzenia.

Korzenie firmy Excentr wywodzą się od Nieka Besuijena i Rinaldo Meeuwse. Rinaldo odpowiada w Excentr za rozwój i produkcję maszyn, natomiast Niek zajmuje się działalnością handlową. Excentr produkuje swoje maszyny i akcesoria w Heinkenszand, w holenderskiej prowincji Zeeland.



2015 Oficjalne rozpoczęcie działalności
40+ Krajów
80+ Partnerów
9000+ Aktywnych użytkowników

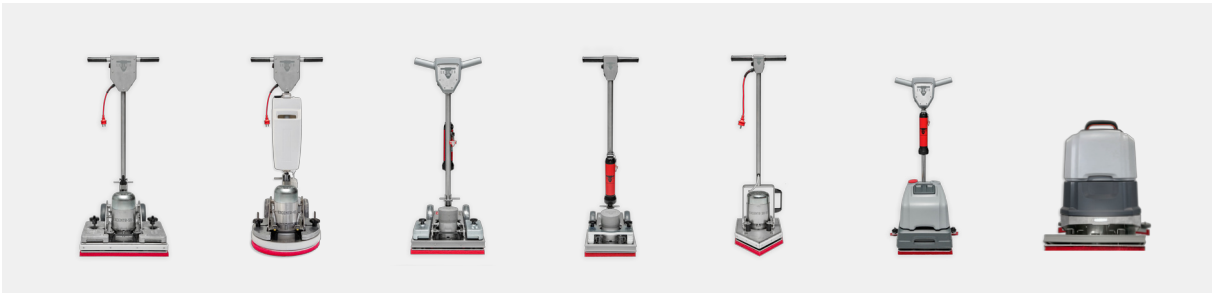



NIEK BESUIJEN

Przygoda z Excentr rozpoczęła się pod koniec 2014 roku od szkicu maszyny i planu. Planu budowy marki i opracowania metodyki, która zmieniłaby sposób pracy. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy jako zespół. Jednocześnie z optymizmem i wielką ambicją patrzę w przyszłość!



RINALDO MEEUWSE

W 2014 roku założyłem Excentr, ponieważ wraz z Niekiem dostrzegliśmy potencjał w tych maszynach i samym pomśle. To było ponad 5 lat temu i jestem dumny z tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Chciałbym, aby Excentr stał się wiodącym graczem na rynku czystości, gdzie dla mnie projektowanie i produkcja maszyn są zawsze na pierwszym miejscu.



MARK PRINSEN

Pod koniec 2019 roku Rinaldo i Niek zwrócili się do mnie, ponieważ szukali kogoś z doświadczeniem administracyjnym i logistycznym do swojej nowej siedziby w Bredzie. Szybko doszliśmy we trójkę do porozumienia. Dla mnie było to wyzwanie, którego szukałem: praca w młodym zespole w innowacyjnej firmie.



RICHARD BEZOOIJEN

Od początku 2017 roku jestem częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. Zajmuję się pokazami produktów, szkoleniami i doradztwem. Odwiedzanie targów w kraju i za granicą dla rozwijającej się i przede wszystkim postępowej firmy można podsumować jednym słowem: super!



WOUTER JOOSSE

W marcu 2018 roku rozpocząłem pracę jako doradca Metody Excentr. To wspaniałe uczucie być częścią tej młodej i rozwijającej się organizacji. Doradzanie, szkolenie, demonstrowanie i prezentowanie daje mi mnóstwo energii i z wielką przyjemnością patrzę w przyszłość!



NIKLAS JENSEN

Pracuję z maszynami orbitalnymi od 2012 roku. W dniu, w którym otrzymałem swój pierwszy model Excentr 30-20+, wiedziałem, że znalazłem coś wyjątkowego. Teraz pracuję z Metodą Excentr na pełen etat i zapoznaję kraje skandynawskie z tą marką. Uwielbiam to, jak szybko można osiągnąć świetne rezultaty, nawet przy trudnych zadaniach, w których tradycyjne metody zawodzą!



MICHAEL BORGERT

Codziennie informuję hurtownie i firmy sprzątające na rynku niemieckojęzycznym o Metodzie Excentr. Zawsze dążę do uzyskania "efektu wow", który można osiągnąć dzięki maszynom Excentr. To wspaniałe uczucie pracować każdego dnia w młodym i dynamicznym zespole!




RUBEN SILVA

Znam Nieka i maszyny Excentr od 6 lat, kiedy to po raz pierwszy pokazał je na targach ISSA w 2016 roku. Po 30 latach doświadczenia z innymi markami, od 2020 roku zostałem ambasadorem marki i doradcą technicznym maszyn Excentr na Hiszpanię, USA i Amerykę Łacińską.



NABIL EZZEDDINE

Kiedy 3 lata temu zakładałem firmę, chciałem zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o sprzątaniu. Przejście z branży MedTech do sektora czystości nie wydawało mi się zbyt ekscytujące, dopóki po raz pierwszy nie przetestowałem maszyny Excentr. Od razu jesteś pod wrażeniem mocy, designu i jakości maszyn... oraz zaraźliwej, pozytywnej energii zespołu! Obecnie realizuję misję, pełen zapału, aby wprowadzić Excentr we Francji... Allez Les Bleus!

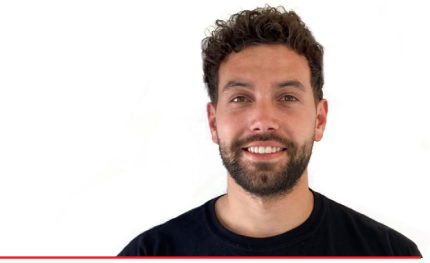


DESAN HUISMAN

3 lata temu filmowałem ślub Nieka i tak zaczęła się moja przygoda z Excentr. Teraz moim zadaniem jest dbanie o oprawę graficzną Excentr oraz przedstawianie tej wspaniałej firmy od strony marketingowej jeszcze lepiej niż dotychczas. Młody i ambitny zespół daje mi dodatkową motywację, dzięki czemu praca dla Excentr jest zawsze przyjemna i pełna wyzwań!



JOS VAN DEN BERG

5 grudnia 2017 roku przyszedłem na swoją pierwszą kawę do biura Excentr. Teraz, kilka lat później, nadal pracuję tu z wielką przyjemnością. W przyszłości chciałbym zostać pracującym brygadzistą i bardzo chętnie zająłbym się budową prototypów.

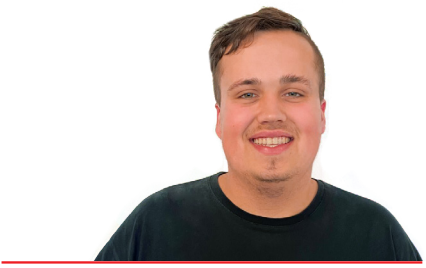

BART VERBURG

Znajomy polecił mnie do Excentr 6 miesięcy temu jako montera/pracownika produkcji i tak zacząłem tutaj pracę. Bardzo lubię oglądać rezultaty pracy maszyn, które sami budujemy. Ponadto z czasem chciałbym objąć kierownictwo nad działem produkcji, w którym obecnie pracuję jako monter.



RENE DE JAGER

Od czasów szkolnych zawsze pracowałem w budowie maszyn dla przemysłu spożywczego. Rinaldo poprosił mnie o opracowanie rysunku technicznego maszyny dla Excentr i przystosowanie jej do produkcji. Kiedy zaproponował mi pracę w Excentr, nie wahałem się ani chwili. Projektowanie i inżynieria to dla mnie najciekawsza część pracy.



DYLAN VAN HOVE

W lutym 2022 roku odbyłem w Excentr staż dyplomowy z zakresu budowy maszyn. Tak bardzo mi się tu spodobało, że po zakończeniu stażu w czerwcu 2022 roku zostałem zatrudniony na stałe. Obecnie jako planista produkcji zarządzam procesem wytwarzania, współuczestniczę w projektowaniu innowacyjnych koncepcji oraz ulepszam – tam, gdzie to możliwe – nasze istniejące produkty.


Doradztwo

„Lepiej zapobiegać niż leczyć" to znane przysłowie, które idealnie pasuje do filozofii Excentr. Zasięgnięcie porady może zapobiec wielu kłopotom i uszkodzeniom. W końcu na każdy specyficzny problem z czyszczeniem zawsze znajdzie się rozwiązanie. Excentr może wspólnie z Państwem ocenić sytuację na miejscu, aby zidentyfikować wąskie gardła. Na podstawie wspólnych ustaleń otrzymają Państwo rzetelną poradę.



Szkolenia i warsztaty

Aby osiągnąć optymalne rezultaty przy użyciu produktów zalecanych przez Excentr, szkolenie może być idealnym rozwiązaniem. Jesteśmy gotowi, by przekazać Państwu naszą wiedzę. Oferujemy szkolenia dostosowane do Państwa specyficznych potrzeb, zarówno u Państwa na miejscu, jak i w siedzibie Excentr. Doradzamy wszystkim naszym klientom i użytkownikom udział w tych warsztatach, ponieważ możliwości maszyn są nieograniczone. Aby pomóc w wyborze odpowiednich urządzeń czyszczących, które zapewnią maksymalne wyniki w Państwa sytuacji, Excentr organizuje bezpłatne i niezobowiązujące demonstracje. Mogą się one odbyć u Państwa w lokalizacji lub w naszym Experience Center w Bredzie.

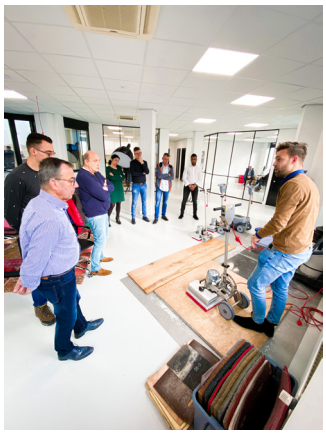





Zrównoważony rozwój

Excentr wykorzystuje swój potencjał rozwojowy, zakupowy i produkcyjny, aby wywierać pozytywny wpływ społeczny na poziomie lokalnym. Kluczowymi filarami są dla nas: ludzie, miejsce, produkt i planeta.



Ludzie i miejsce

Poprzez lokalne zakupy, produkcję oraz rozwój firmy tworzymy nowe miejsca pracy. Obsadzamy je, tam gdzie jest to możliwe, angażując osoby oddalone od rynku pracy. W naszym dziale produkcji i logistyki model ten sprawdza się z dużym sukcesem od samego początku istnienia firmy Excent


Produkt i planeta

Maszyny Excentr są produkowane zgodnie z określoną wizją. Tworzymy wyjątkowo dobre produkty, robiąc to przy jak najmniejszym śladzie węglowym. Nasze maszyny i akcesoria składają się w 100% z trwałych materiałów nadających się do recyklingu, takich jak stal nierdzewna i aluminium. Nasze pady podłogowe są wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyjątkowe jest również to, że są to pierwsze na świecie pady podłogowe o przyspieszonym procesie biodegradacji.



NOTATKI


MUJI 無印良品
4548076007388
アクリルシャープペン エアーグリップ付・0.5
日本製 MADE IN JAPAN
税込 252円
4945247017397

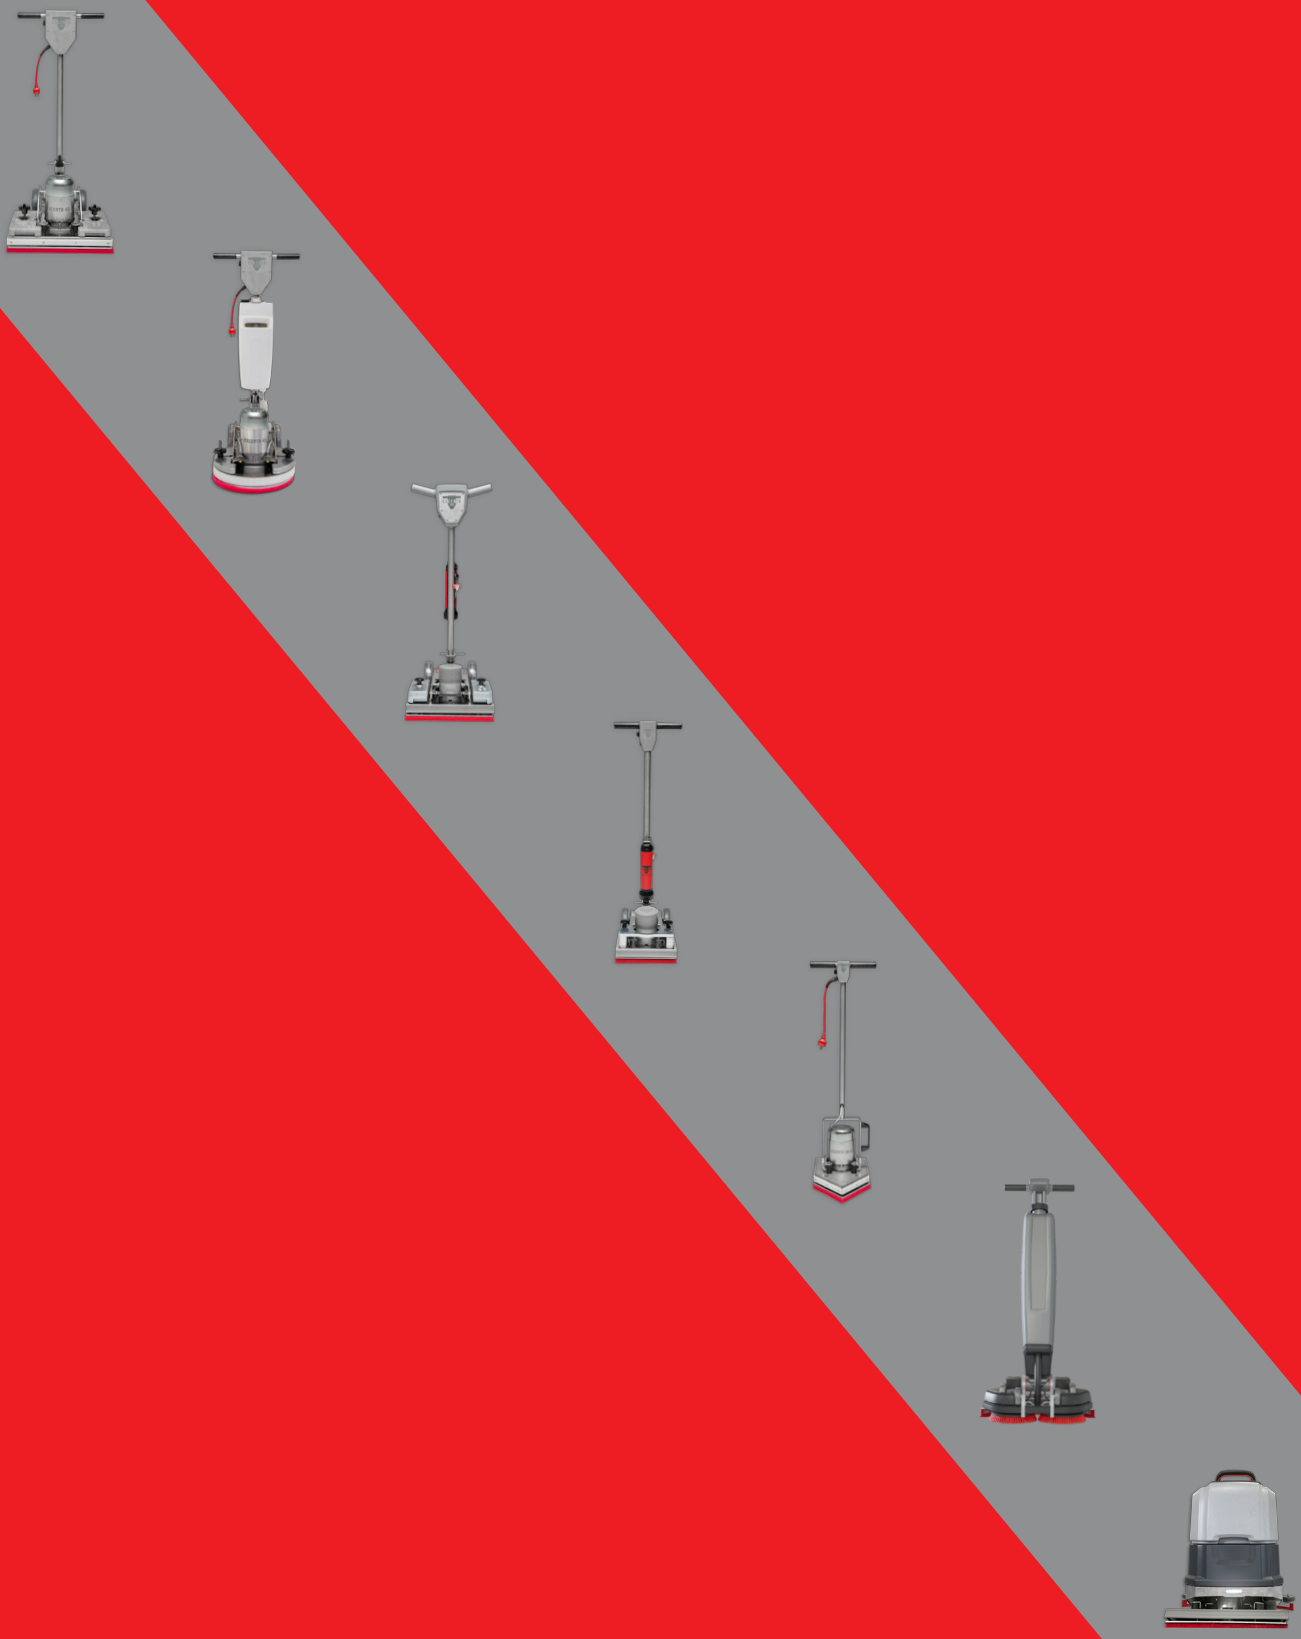

EXCENTR.COM

METODA EXCENTR – TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

ZŁOTEGO SMOKA 12 / 66-400 GORZÓW WLKP. / 957 288 139 / BOK@BRAVOS.PL

WWW.EXCENTR.COM.PL